




# さいたま市産業廃棄物焼却施設解体工事

## 4. 工事ステップ

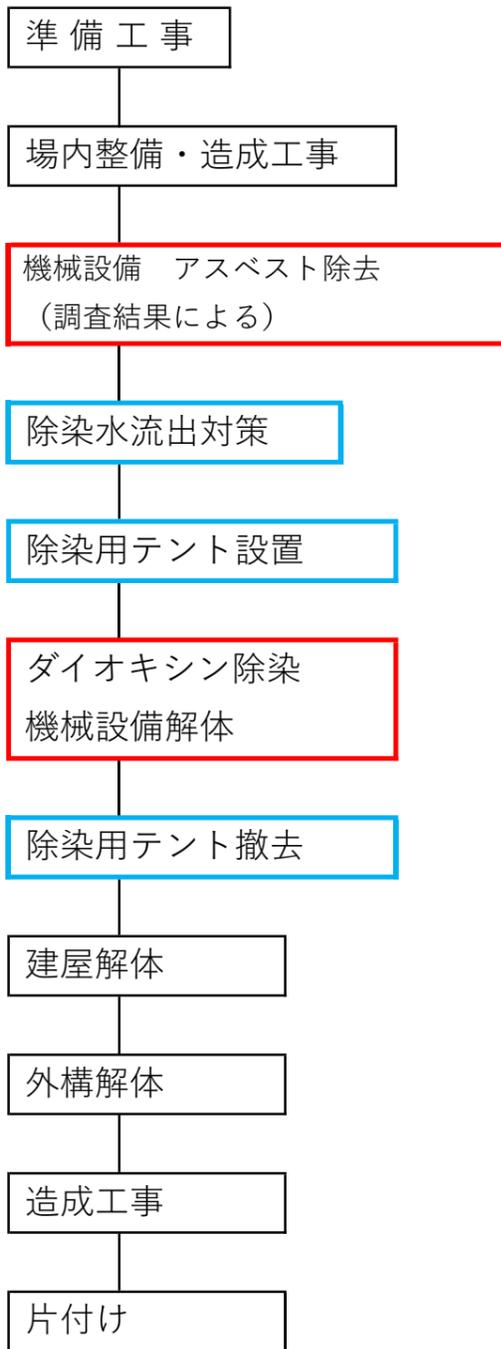

施工イメージ写真



仮囲い



管理区域テント



煙突解体

## 5. アスベスト除去 (調査結果による)

施工イメージ写真

施工フロー

1. 飛散防止養生設置 ※開口部の目張り
2. 撤去前の清掃 ※真空掃除機による
3. 建材の湿潤化 ※粉じんの飛散防止
4. 手作業による撤去
5. 廃材の袋詰め ※二重梱包
6. 撤去後の清掃 ※真空掃除機による
7. 飛散防止養生撤去 ※開口部の目張り撤去
8. 石綿搬出



## 6. ダイオキシン除染

施工フロー

1. 工事前測定・計画書作成・届出
2. クリーンルームの設置
3. 仮設テント設置
4. 水処理設備設置
5. セキュリティゾーン・負圧除じん装置設置
6. 高圧洗浄機・汚染水吸引設備設置
7. 高圧洗浄水にて除染・解体
8. 汚染物除去確認 (測定・分析)
9. 養生撤去・クリーンルーム撤去
10. 廃棄物搬出

