


案内図



委託件名：【試行】包括的道路パトロール業務（北部単契R8-2）
委託場所：北部建設事務所管内（2の地区）

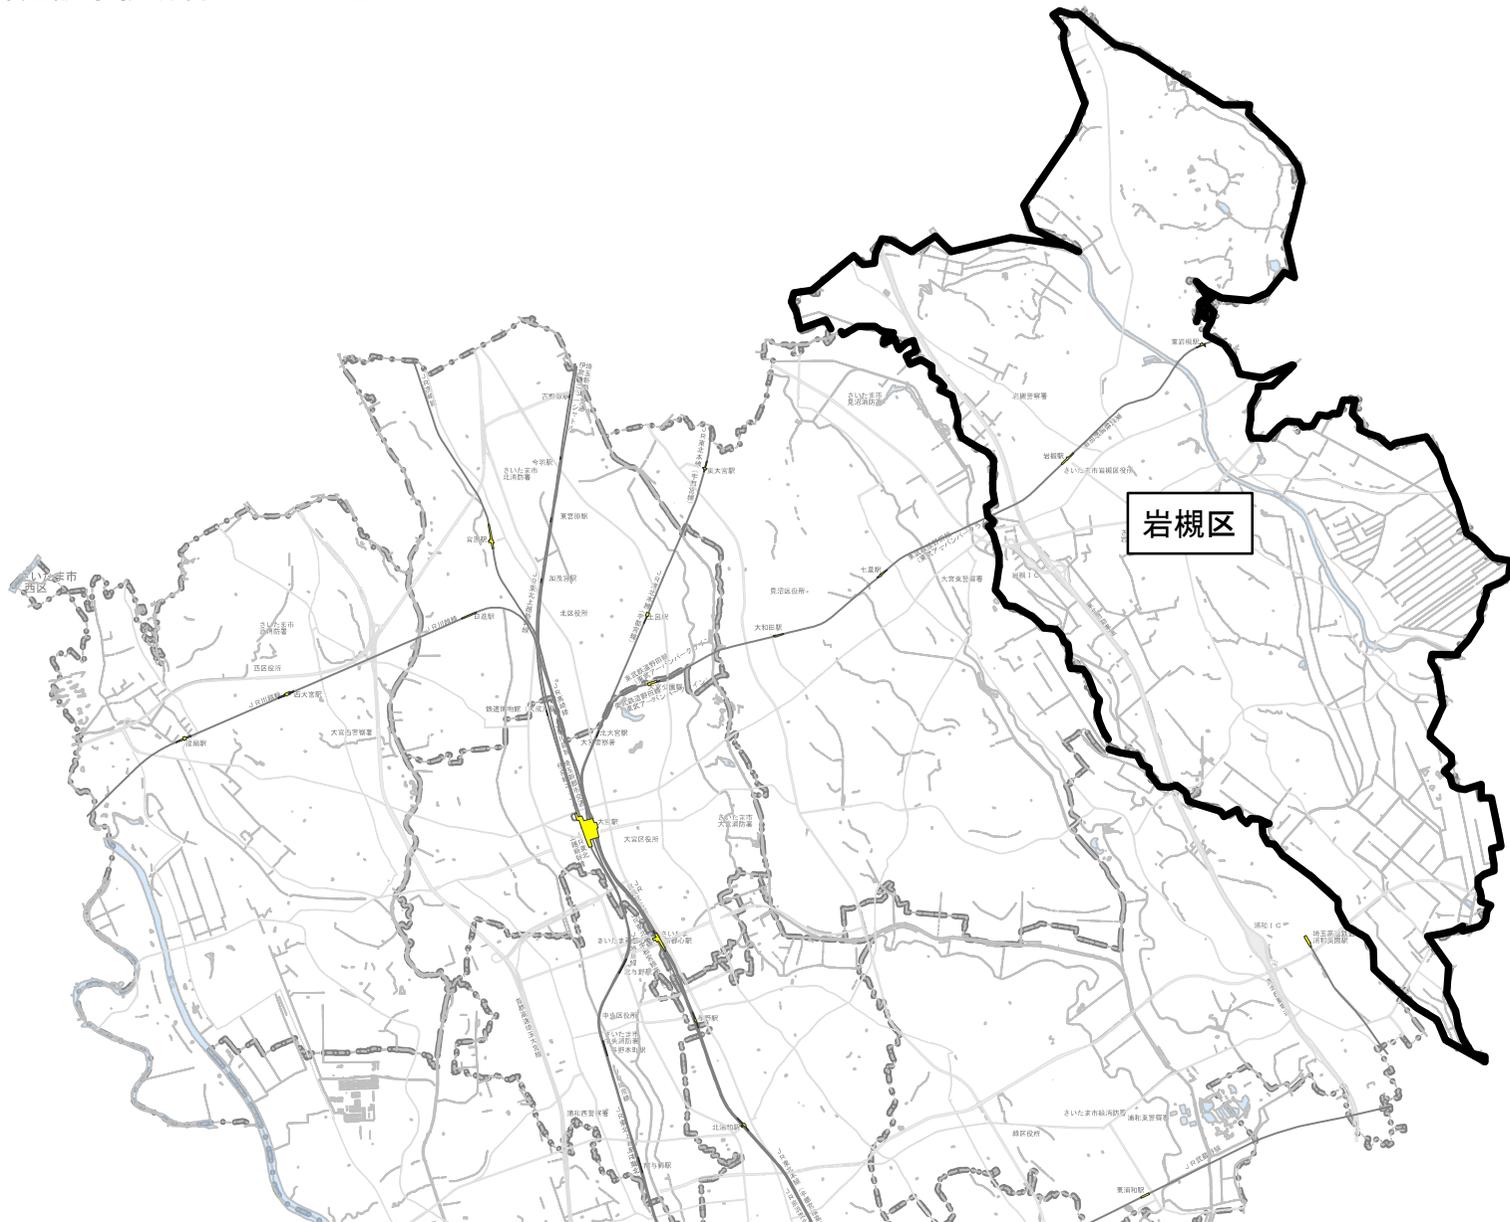

**【試行】 包括的道路パトロール業務（北部単契R 8－2）
特記仕様書**

（適用範囲）

第1条 本特記仕様書は、委託者（以下「甲」という。）及び受託者（以下「乙」という。）が実施する「【試行】包括的道路パトロール業務（北部単契R 8－2）」（以下「業務」という。）に適用する。

（目的）

第2条 この業務は、道路管理における包括的民間委託を試行的に行うものである。さいたま市が管理する一般国道（市管理）及び主要地方道、一般県道、市道（以下「道路」という。）の現状を把握し、道路の異常、不法占用等に対して適切な措置を講じるとともに、道路管理上、必要な情報を収集及び必要な箇所について修繕することにより、道路を常に良好な状態に保ち、安全で円滑な交通を確保することを目的とする。なお、舗装の損傷状況を的確に把握するため、道路パトロールシステムの活用を実施するものとする。

（業務概要）

第3条 本業務の概要は、以下のとおりである。

1 業務件名

【試行】包括的道路パトロール業務（北部単契R 8－2）

2 履行場所

北部建設事務所管内（2の地区）とする。

3 履行期間

契約日 から 令和9年3月31日までとする。

4 委託料上限額

本契約の支払限度額は ¥89,991,000 とする

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥8,181,000）

（業務内容）

第4条 乙は、以下に掲げる業務を実施するものとする。

道路パトロール	道路パトロールを実施するものとする。 (1) 道路パトロールの実施（実施前に打ち合わせをする） (2) 道路の状況把握と異常の発見、緊急を要する異常個所の応急措置 (3) 実施結果の報告（報告書にまとめて提出する。） (4) その他、甲の指示するもの
---------	---

	<p>(5) 緊急を要する路面損傷の応急対応については常温合材を使用し、1カ月間あたり90袋分程度の対応が生じることを想定している。</p>
統括マネジメント業務	<p>甲が住民より受けた通報について、乙が現場確認及び必要に応じて要望者に対して内容確認等の一次対応を行う。</p> <p>また、路面異常検知システムの運用や修繕候補箇所の抽出を行い、甲との協議に伴う資料整理等、業務を通じた統括マネジメントを行うこと。</p> <p>(1) 主に岩槻区を対象とする。</p> <p>(2) 一次対応に係る時間は、2～3時間程度を想定しているが要望内容や対応状況に応じて対応時間が前後した場合は監督員へ報告すること。</p>
緊急時一時対応	<p>災害および交通事故等により道路損傷が生じた場合、監督員の指示に従い速やかに現場確認を実施すること。なお、本項目は、道路パトロールにおける1日の作業項目に含むものとしている。</p> <p>※本項目での別途費用請求は原則できないものとする。</p>
簡易舗装修繕対応	<p>第6条に定めたとおり作業を実施するものとする。</p> <p>(1) 本業務の実施にあたっては、道路パトロールと舗装修繕の効率化を目的にしていることから、実施方針については、初回打合せに内容を決定するものとする。</p>
新技術の活用(道路パトロールシステム)	<p>道路損傷情報の効率的な管理や情報共有を目的として、道路パトロールシステムを使用すること。なお、以下の機能もしくは類似する機能を有したシステムを活用し、資機材は、乙が調達するものとする。</p> <p>(1) 住民要望一覧表示機能</p> <p>(2) 進捗状況表示機能(指示、対応中、完了等)</p> <p>(3) 位置情報入力機能</p> <p>(4) 添付ファイル登録機能</p> <p>(5) ユーザー管理機能(組織ごとによるアクセス権限)</p> <p>(6) 帳票出力機能</p>
新技術の活用(路面異常検知システム)	<p>道路損傷の発見を効率的に実施するため、AI検知判定を有するシステムを使用すること。なお、以下の機能もしくは類似する機能を有したシステムを活用し、資機材は、乙が調達するものとする。</p> <p>(1) 画像もしくは映像からAI判定損傷箇所を検知する機能</p> <p>(2) 損傷レベル検知機能</p> <p>(3) 損傷情報の精度向上を目的とした機能</p>

(道路パトロール)

第5条 乙は、原則、以下に掲げる条件を満たすものとする。

体制	<ol style="list-style-type: none">1 パトロール業務従事者（以下、「業務従事者」という。）は、乙が選定した者のうちから、甲が承認したものとする。2 業務従事者は次の各号に掲げる者とする。<ol style="list-style-type: none">(1) 責任者 道路の維持管理に関する業務についての知識及び経験を有すると認められる者(2) 運転手 道路の維持管理に関する業務についての知識及び経験を有すると認められる者で、かつ、普通自動車運転免許を所持する者(3) 作業員 道路の維持管理に関する業務についての知識を有すると認められる者
実施	<ol style="list-style-type: none">1 本業務は、上記に定める業務従事者で実施するものとし、責任者、運転手及び作業員の3名（市道は2名体制）で構成するものとする。2 本業務は、甲の指示により実施させるものとする。3 本業務に使用する車両は、乙が調達し、車両の両側に「委託名・業者名」と表示するものとする。4 本業務は、平日の8時30分～17時15分の間に実施し、週4日程度を原則とする。（年末年始休等は、パトロールの実施はしない） ※国県道及び幹線道路（別紙1）のルートを週1日間程度、それ以外の市道（生活道路）は週3日程度とする。5 本業務の対象路線は北部建設事務所管内の全ての道路とする（歩道部も含む）。
業務計画書	<ol style="list-style-type: none">1 乙は、パトロール業務を計画的かつ効果的に実施するため、あらかじめ業務計画書を作成し、甲に提出してその承認を得るものとする。2 業務計画書には、次の各号に掲げる事項を記入する。<ol style="list-style-type: none">(1) パトロールの経路(2) 業務従事者の氏名及び班構成(3) パトロール車の仕様(4) 緊急時の連絡方法(5) パトロール結果の報告要領(6) その他必要事項
携行資機材等	<ol style="list-style-type: none">1 パトロール車には、次の各号に定める資機材等を必要に応じ積載するものとする。<ol style="list-style-type: none">(1) 書類・図面（道路パトロール業務委託実施要領（別紙2）、パトロール日誌、管内図等）(2) 無線（携帯電話、携帯無線等）

	<p>(3) 測定機具(巻き尺等、ポール)</p> <p>(4) カメラ(デジタルカメラ等)</p> <p>(5) 工具(ハンマー、スコップ、のこぎり等)</p> <p>(6) 保安器具(防護柵、保安ロープ、赤色灯、視線誘導標、標識、看板等)</p> <p>(7) 照明器具(大型ランプ等)</p> <p>(8) 応急措置材料(高耐久常温合材、凍結防止剤、土のう袋等)</p> <p>(9) その他必要な機材(スプレー、マジック等)</p> <p>2 前項の各号に掲げる資機材は、乙が調達するものとする。</p>
異常時の措置	<p>1 業務従事者は、点検の結果、異常を認めた場合は、位置を確認し写真撮影するとともに、次の措置を講ずるものとする。</p> <p>(1) 応急措置</p> <p>路面の穴、凍結危険箇所又は、交通障害物をはじめ道路交通に危険を及ぼす恐れのある事態を発見した場合は、直ちに現場において修繕、薬剤散布又は除去等の応急措置をとること。</p> <p>(2) 保安施設の設置措置</p> <p>応急措置では、危険要因の排除ができないような道路の崩壊、陥没等交通に重大な障害を及ぼす事態又は生ずる恐れがあることを発見した場合は、直ちに現場において防護柵、赤色灯、標識をはじめとする保安施設の設置等事故防止に必要な措置を講ずるとともに、速やかに監督員に報告し、適切な指示を受けること。</p> <p>(3) 道路工事現場における是正措置</p> <p>道路工事(承認工事及び占用工事を含む。)の現場において、保安施設の不備をはじめ、道路交通の安全確保を妨げる要因を発見した場合は、直ちに監督員に報告すること。</p> <p>(4) 道路関係法令違反行為に対する措置</p> <p>道路の不法占用、その他道路関係法令に違反する行為がなされていることを発見した場合は、直ちに監督員に報告すること。</p> <p>(5) 上記以外で即時処理不可能な場合の措置</p> <p>発見した異常箇所については、現地にカラスプレー等によりその位置を明示すること。</p>
報告	業務従事者は、パトロール中に取り扱った事項の内容、措置状況等を道路パトロール日誌(報告様式は協議による)に記録し、直ちに監督員に報告するものとする。
機器	業務に必要なパソコン関連機器、事務用品は乙が用意すること。

(簡易舗装修繕対応)

第6条 簡易舗装修繕対応においては、土木工事共通仕様書及び土木工事特記仕様書に定めるもののほか、この特記仕様書によるものとする。

- 2 土木工事共通仕様書、土木工事特記仕様書及び特記仕様書の記載内容の優先については、特記仕様書、土木工事特記仕様書、土木工事共通仕様書の順によるものとする。
- 3 受託者は、開庁時間および開庁時間外（土日祝日・夜間等）にかかわらず、個々の委託者が発行する施工指示書又は、緊急時等に委託者からの口頭指示があった場合、現場を確認し完全に施工すること。
- 4 受託者は、直ちに着手できるように、人員・資材・機械等を常備し、かつ施工区域内の道路交通状況の把握をしておくこと。
- 5 受託者は、施工指示の数量等を変更する必要がある場合には、施工前に通報し、委託者の指示を受けること。
- 6 受託者は、工事の着手前、施工中、完成後の明確な写真を添付すること。
- 7 受託者は、指示された工事の他に、修繕を要する箇所の発見につとめ、発見した場合には、危険防止の安全対策を講じ、速やかに委託者に通報すること。
- 8 その他特定条件
 - (イ) 委託者が契約時に定めた発注限度額まで発注しなくても、受託者は異議無く履行しなければならない。
 - (ロ) 委託者は入札契約適正化法に基づき、一括下請負の疑義に関する点検要領により施工体制の点検を行う。
- 9 この特記仕様書に定めない事項について疑義が生じた際には、委託者と受託者で協議を行い定めるものとする。

(その他)

第7条

- 1 業務の遂行にあたり、設計図書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、甲乙協議により定めるものとする。
- 2 本業務の支払いは、原則として業務完了後とする。ただし、これによりがたい場合は、別途委託者と受託者の協議により決定する。
- 3 本業務にて、取得したデータは甲に帰属するものとし、一般に互換性があるファイル形式にて、業務完了後、速やかに甲に引き渡すものとする。
- 4 道路パトロールについては、令和8年4月1日から実施可能な体制を構築するものとする。

A1ルート	42.35km	
県道399号線	岩槻停車場線	岩槻駅東口～岩槻駅入口交差点
国道122号		岩槻駅入口交差点～加倉北交差点
県道2号線	さいたま春日部線	加倉北交差点～見沼区境
県道2号線	さいたま春日部線	見沼区境～加倉北交差点
国道122号		加倉北交差点～蓮田市境
国道122号		蓮田市境～蓮田市境
国道122号		蓮田市境～（加倉北交差点）～本町4丁目
県道2号線	さいたま春日部線	本町4丁目～渋江交差点
県道65号線	さいたま幸手線	渋江交差点～白岡市境
県道65号線	さいたま幸手線	白岡市境～鹿室交差点
県道145号線	蓮田杉戸線	鹿室交差点～蓮田市境
県道145号線	蓮田杉戸線	蓮田市境～鹿室交差点
県道65号線	さいたま幸手線	鹿室交差点～慈恩寺入口交差点
市道イワ104号線		慈恩寺入口交差点～大字慈恩寺
市道イワ102号線		大字慈恩寺～春日部市境
市道イワ102号線		春日部市境～大字慈恩寺
市道イワ104号線		大字慈恩寺～春日部市境
市道イワ104号線		春日部市境～慈恩寺入口交差点
県道65号線	さいたま幸手線	慈恩寺入口交差点～渋江交差点
県道2号線	さいたま春日部線	渋江交差点～本町4丁目
国道122号		本町4丁目～平林寺橋交差点
国道122号		平林寺橋交差点～（本町4丁目）～岩槻駅入口交差点
県道399号線	岩槻停車場線	岩槻駅入口交差点～岩槻駅東口

A2ルート

41.45km

県道399号線	岩槻停車場線	岩槻駅東口～岩槻駅入口交差点
県道324号線	蒲生岩槻線	岩槻駅入口交差点～岩槻農協前交差点
県道80号線	野田岩槻線(市道4091号線経由)	岩槻農協前交差点～城町2丁目
県道80号線	野田岩槻線(市道4091号線経由)	城町2丁目～岩槻農協前交差点
県道324号線	蒲生岩槻線	岩槻農協前交差点～笹久保交差点
県道214号線	新方須賀さいたま線	笹久保交差点～末田交差点
県道214号線	新方須賀さいたま線	末田交差点～緑区境
県道214号線	新方須賀さいたま線	緑区境～笹久保交差点
県道324号線	蒲生岩槻線	笹久保交差点～五才川橋交差点
県道324号線	蒲生岩槻線	五才川橋交差点～岩槻農協前交差点
県道48号線	越谷岩槻線	岩槻農協前交差点～永代橋交差点
県道214号線	新方須賀さいたま線	永代橋交差点～永代橋(北)交差点
県道214号線	新方須賀さいたま線	永代橋(北)交差点～永代橋交差点
県道48号線	越谷岩槻線	永代橋交差点～越谷市境
市道イワ123号線		越谷市境～大字末田
市道イワ246号線		大字末田～県道蒲生岩槻線
市道イワ246号線		県道蒲生岩槻線～大字末田
市道イワ123号線		大字末田～越谷市境
県道48号線	越谷岩槻線	越谷市境～岩槻農協前交差点
県道324号線	蒲生岩槻線	岩槻農協前交差点～岩槻駅入口交差点
県道399号線	岩槻停車場線	岩槻駅入口交差点～岩槻駅東口

B1ルート

42.87km

県道399号線	岩槻停車場線	岩槻駅東口～岩槻駅入口交差点
県道2号線	さいたま春日部線	岩槻駅入口交差点～春日部市境
県道2号線	さいたま春日部線	春日部市境～東岩槻交差点
市道イワ106号線		東岩槻交差点～古ヶ場交差点
市道イワ105号線		古ヶ場交差点～慈恩寺交差点
市道イワ105号線		慈恩寺交差点～古ヶ場交差点
市道イワ106号線		古ヶ場交差点～上野1丁目
市道イワ108号線		上野1丁目～上野2丁目
市道イワ108号線		上野2丁目～見沼区境
市道イワ108号線		見沼区境～大字箕輪
市道イワ113号線		大字箕輪～岩槻駅西口
市道イワ113号線		岩槻駅西口～大字箕輪
市道イワ108号線		大字箕輪～大字本宿
市道イワ110号線		大字本宿～国道16号
市道4128号線		国道16号～岩槻文化公園
市道4128号線		岩槻文化公園～国道16号
市道イワ110号線		国道16号～城町2丁目
県道80号	野田岩槻線	城町2丁目～国道16号
県道80号	野田岩槻線	国道16号～春日部市境
県道80号	野田岩槻線	春日部市境～大字大野島
県道325号	大野島越谷線	大字大野島～越谷市境
県道325号	大野島越谷線	越谷市境～大字大野島
県道80号	野田岩槻線	大字大野島～城町2丁目
市道イワ110号線		城町2丁目～大字本宿
市道イワ108号線		大字本宿～上野1丁目
市道イワ106号線		上野1丁目～東岩槻交差点
県道2号線	さいたま春日部線	東岩槻駅交差点～岩槻駅入口交差点
県道399号線	岩槻停車場線	岩槻駅入口交差点～岩槻駅東口

B2ルート

39.00km

県道399号線	岩槻停車場線	岩槻駅東口～岩槻駅入口交差点
国道122号		岩槻駅入口交差点～加倉北交差点
国道122号		加倉北交差点～緑区境
市道6738号線		緑区境～美園東3丁目
市道イワ125号線		美園東3丁目～国道463号バイパス
国道463号バイパス		美園東1丁目～越谷市境
国道463号バイパス		越谷市境～緑区境
国道463号バイパス		緑区境～美園東1丁目
市道6739号線		国道463号バイパス～釣上新田交差点
国道463号		釣上新田交差点～越谷市境
国道463号		越谷市境～緑区境
国道463号		緑区境～釣上新田交差点
県道324号	蒲生岩槻線	釣上新田交差点～越谷市境
県道324号	蒲生岩槻線	越谷市境～釣上新田交差点
市道6739号線		釣上新田交差点～国道463号バイパス
市道イワ125号線		国道463号バイパス～美園東3丁目
市道6738号線		美園東3丁目～緑区境
国道122号		緑区境～大字笹久保新田
市道イワ115号線		国道122号～国道16号
市道イワ115号線		国道16号～妙見橋東側
市道イワ116号線		妙見橋東側～大字柏崎
市道イワ114号線		大字柏崎～東町1丁目
市道イワ114号線		東町1丁目～大字柏崎
市道イワ224号線		大字柏崎～大字真福寺
		大字真福寺～妙見橋東側
市道イワ115号線		妙見橋東側～国道122号
国道122号		大字笹久保新田～（加倉北交差点）～岩槻駅入口交差点
県道399号線	岩槻停車場線	岩槻駅入口交差点～岩槻駅東口

道路パトロール業務委託実施要領

本業務は、道路の機能を保持するために行われる行為であり、パトロール車で道路を巡回・巡視し、異常個所を発見するとともに軽微な修理を行うものとする。

重大な案件は即、危険防止措置(カラーコーン、矢印、明示テープ等)をとり、監督員に報告する。

【パトロール点検事項】

・道路のポットホール	発見次第安全に交通規制し、常温合材で復旧する。
・道路のわだち	交差点付近、バス停付近、低地の道路については、わだちが大きく出来て、降雨時に水が溜まり2輪車の転倒の危険もある。 それ故に、目視確認後には、わだち高さをスタッフを入れて撮影する。
・舗装根上がり	歩道に多いが、樹木の成長により舗装が浮き上がり、通行者が転倒の恐れがあるものをいう。 目視確認後、状況を撮影する。
・ひび割れ	ひび割れは雨水の侵入を助長し、舗装の損傷を発生させるので発見次第、延長を確認する。
・落下物の処理	後続車両を安全に停止させるか、通行規制をしてから、回収をする。 積込み出来ない大型物は通行に支障のない位置に移動し、カラーコーン等で囲って管理者に連絡する。
・樹木・垣根の状況	枝葉の繁茂により、信号機、交通標識が著しく見えにくい場合は当該箇所住所、所有者等を確認する。
・街路灯	昼間に点灯している街路灯を発見した場合は、電柱番号または街路灯番号を確認する。
・区画線	薄く見えにくい区画線状況を確認した場合は、報告書を提出する。
・橋の継目	橋の継目、踏みかけ版と盛土部の段差の有無、桁と桁の伸縮装置の脱落有無を確認する。
・橋の塗装	橋の欄干の錆具合及び腐食具合について確認を行う。 この場合は車両から降りて目視で行うこと。
・ガードレール	破損を確認した場合は直ちに安全対策を行う。 巻き袖の破損の場合は破損部に車両、歩行者が接触しないようにカラーコーン又はテープで養生する。
・側溝蓋	側溝蓋の欠け、割れ、落下及びグレーチングの盗難等を確認した場合は、転落防止措置をとり、蓋寸法、種類を確認し報告する。

・転落防止柵・フェンス	転落防止柵、フェンスの破損及び穴あき等を確認した場合は、破損延長、フェンス高さを確認し、報告する。 このフェンスとは、柵渠等に転落防止用に設置している物をいう。
・放置車両不法投棄等	長期間の車両駐車を確認した場合又は不法投棄を確認した場合は、監督員に報告する。
・マンホール周り	蓋のガタツキ、マンホール周りの隆起又は沈下があり、走行時に異常がある場合は確認する。

【パトロール報告】

- ・パトロール時に緊急性を要すると判断した場合は、その場で監督員に連絡を入れる。
- ・その他の場合は業務報告書で報告する。
- ・報告書には必ず写真を添付する。写真は深さ等の寸法がわかるようにスタッフ、ピンポール等を当てて撮影する。
- ・報告書には当該箇所損傷範囲がわかるように寸法を計測しておくとともに、住所も調査しておく。

【監督員からの指示点検箇所】

- ・監督員からの現地調査を指示された場合は、必ず住所、目標物を確認し、当該付近にて車両を停車させ、徒歩にて確認作業を行うこと。

【交通規制時の体制】

- ・道路規制時の体制としては、1名が誘導棒又は注意旗で後続車両の誘導を行い、残り2名で矢印又はカラーコーンで簡易に規制を行い、作業を行う。
- 但し、落下物処理時は、カラーコーン等は用いず、誘導のみで行う。
- なお、穴埋め作業等は規制材を使用しながら施工する。

【服装・保護具】

- ・作業着、ヘルメット、安全チョッキ、安全靴及び皮手袋を作業時は必ず着用する。

【現地作業、調査時の停車】

- ・民間の土地には絶対に駐車しない。なお、出入り口付近も駐車禁止とし、作業工具及びバリケード類等の民地への仮置きも厳禁とする。

【運行前車両点検】

- ・毎日、車両点検表に基づき、始業前点検を行い、安全を確認後に出発する。

令和 8 年 度 委 託 仕 様 書

委託名称	【試行】包括的道路パトロール業務（北部単契R 8 - 2）			
委託場所	北部建設事務所管内（2の地区）			
適用年版	令和8年2月			
委託費		支払限度額 （税込）	¥ 8 9 , 9 9 1 , 0 0 0	
委託価格		支払限度額 （税抜）	¥ 8 1 , 8 1 0 , 0 0 0	
消費税相当額		消費税相当額	¥ 8 , 1 8 1 , 0 0 0	
委託の 大要	内 容		今回数量	単 位
	単価契約による道路パトロール・道路修繕業務		1	式

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
1	TK00001 道路維持工事 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
2	TK00002 道路維持工事 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
3	TK00003 道路維持工事 舗装版切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで	台	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
4	TK00004 道路維持工事 舗装版切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	m ³	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
5	TK00005 道路維持工事 舗装版切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入又は再資源化 [焼却又は溶融含む]	m ³	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
6	TK00006 道路維持工事 舗装版破碎 障害物あり、積込あり、人力 アスファルト舗装版，有り，4cm以下，有り，全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
7	TK00007 道路維持工事 舗装版破碎 障害物あり、積込あり、人力 アスファルト舗装版，有り，4cmを超え10cm以下，有り，全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
8	TK00008 道路維持工事 舗装版破碎積込（小規模土工） BH0.13m3 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
9	TK00009 道路維持工事 舗装版破碎 障害物なし、騒音振動対策必要、積込あり、 BH0.45m3 アスファルト舗装版，無し，必要，15cm以下，有り，全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
10	TK00010 道路維持工事 舗装版破碎 障害物なし、騒音振動対策必要、積込あり、 BH0.45m3 アスファルト舗装版，無し，必要，15cmを超え35cm以下，有り，全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
11	TK00011 道路維持工事 舗装版破碎 障害物なし、騒音振動対策不要、積込あり、 BH0.45m3 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、有り、 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
12	TK00012 道路維持工事 舗装版破碎 障害物なし、騒音振動対策不要、積込あり、 BH0.45m3 アスファルト舗装版、無し、不要、15cmを超え40cm 以下、有り、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
13	TK00013 道路維持工事 路面切削 切削幅2.0m、段差すりつけの撤去作業なし 全面切削6cm以下(4000m2以下)、無し、全 ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
14	TK00014 道路維持工事 路面切削 切削幅2.0m、段差すりつけの撤去作業なし 全面切削6cm以下(4000m2を超え)、無し、全 ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
15	TK00015 道路維持工事 路面切削 切削幅2.0m、段差すりつけの撤去作業なし 全面切削6cmを超え12cm以下、無し、全ての 費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
16	TK00016 道路維持工事 路面切削 切削幅2.0m、段差すりつけの撤去作業あり 全面切削6cm以下(4000m2以下)、有り、全 ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
17	TK00017 道路維持工事 路面切削 切削幅2.0m、段差すりつけの撤去作業あり 全面切削6cm以下(4000m2を超え)、有り、全 ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
18	TK00018 道路維持工事 路面切削 切削幅2.0m、段差すりつけの撤去作業あり 全面切削6cmを超え12cm以下、有り、全 ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
19	TK00019 道路維持工事 路面切削 帯状切削3cm以下、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
20	TK00020 道路維持工事 貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 20 km, 無, 有	台	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
21	TK00021 道路維持工事 路面切削 切削幅1.0m、廃材積込装置なし、廃材積込・ 路面清掃含む	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
22	TK00022 道路維持工事 路面切削 切削幅0.35m、廃材積込装置なし、廃材積込 ・路面清掃含む	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
23	TK00023 道路維持工事 殻運搬 ダンプトラック2t積級 舗装版破碎，機械積込（小規模土工），有り ，5.0km以下，全ての費用	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
24	TK00024 道路維持工事 殻運搬 ダンプトラック10t積級 舗装版破碎，機械（騒音対策不要、厚15cm以下 ），有り，6.0km以下，全ての費用	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
25	TK00025 道路維持工事 殻運搬（路面切削） ダンプトラック10t積級 有り，5.0km以下，全ての費用	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
26	TK00026 道路維持工事 殻運搬 ダンプトラック10t積級 コンクリート（無筋）構造物とりこわし，機械積込 ，有り，5.7km以下，全ての費用	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
27	TK00027 道路維持工事 殻運搬 ダンプトラック10t積級 コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，機械積込 ，有り，5.7km以下，全ての費用	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
28	TK00028 道路維持工事 廃材持込料 適用区分 A s 廃材	t	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
29	TK00029 道路維持工事 廃材持込料 適用区分 C o 廃材 [有筋]	t	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
30	TK00030 道路維持工事 廃材持込料 適用区分 C o 廃材 [無筋]	t	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
31	TK00031 道路維持工事 廃材持込料 適用区分 C○廃材 [鉄網入り]	t	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
32	TK00032 道路維持工事 廃材持込料 適用区分 砕石類	m ³	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
33	TK00033 道路維持工事 建設発生土受入費 (石灰) (第1～第3種建設発生土)	m ³	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
34	TK00034 道路維持工事 加熱合材補修工 再生密粒度As (20) (13)、1t未満 1t未満	t	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
35	TK00035 道路維持工事 加熱合材補修工 再生密粒度As (20) (13)、1t以上2t未満 1t以上2t未満	t	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
36	TK00036 道路維持工事 加熱合材補修工 再生密粒度As (20) (13)、2t以上5t未満 2t以上5t未満	t	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
37	TK00037 道路維持工事 加熱合材補修工 再生密粒度As (20) (13)、5t以上20t未満 5t以上20t未満	t	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
38	TK00038 道路維持工事 段差修正工 平均厚5.0mm、施工規模10㎡未満	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
39	TK00039 道路維持工事 段差修正工 平均厚5.0mm、施工規模10㎡以上～40㎡未満	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
40	TK00040 道路維持工事 段差修正工 平均厚5.0mm、施工規模40㎡以上	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
41	TK00041 道路維持工事 段差修正工 平均厚10.0mm、施工規模10㎡未満	m ²	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
42	TK00042 道路維持工事 段差修正工 平均厚10.0mm、施工規模10㎡以上～40㎡未満	m ²	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
43	TK00043 道路維持工事 段差修正工 平均厚10.0mm、施工規模40㎡以上	m ²	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
44	TK00044 道路維持工事 クラック注入工（加熱） 幅10mm、深さ20mm	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
45	TK00045 道路維持工事 クラック注入工（加熱） 幅10mm、深さ30mm	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
46	TK00046 道路維持工事 クラック注入工（常温） 幅5mm、深さ20mm	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
47	TK00047 道路維持工事 クラック注入工（常温） 幅5mm、深さ30mm	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
48	TK00048 道路維持工事 平板ブロック撤去（視覚障害者誘導ブロック含む） 撤去	m ²	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
49	TK00049 道路維持工事 特殊ブロック舗装 歩道用平板ブロック（透水性） 300×300×60 設置, 30cm×30cm	m ²	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
50	TK00050 道路維持工事 特殊ブロック舗装 誘導（点字・線状）ブロック300×300×60、 平板 設置, 30cm×30cm	m ²	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
51	TK00051 道路維持工事 特殊ブロック舗装 視覚障害者誘導ブロック300×300×60（透水性） 設置，30cm×30cm	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
52	TK00052 道路維持工事 インターロッキングブロック撤去（再設置） 撤去のみ，mm，100m2未満，無，無	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
53	TK00053 道路維持工事 インターロッキングブロック撤去（再設置） 撤去及び再設置，直線配置 ブロック厚 6cm ，空練りモルタル（高炉），30 mm，100m2未 満，無，無	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
54	TK00054 道路維持工事 構造物とりこわし 無筋構造物，機械施工，無し，無し，必要	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
55	TK00055 道路維持工事 構造物とりこわし 鉄筋構造物，機械施工，無し，無し，必要	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
56	TK00056 道路維持工事 構造物とりこわし 無筋構造物，人力施工，無し，無し	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
57	TK00057 道路維持工事 構造物とりこわし 鉄筋構造物，人力施工，無し，無し	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
58	TK00058 道路維持工事 ラバーポール設置工（接着式） φ80mm H=800mm	本	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
59	TK00059 道路維持工事 ラバーポール設置工（固定式） φ80mm H=800mm	本	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
60	TK00060 道路維持工事 視線誘導標設置工 片面反射 φ100以下 バ ンド式 防塵型 防護柵取付，手間+材料費，片面，反射体径 φ100以下 バンド式，防塵型（反射体 径φ 100以下），30本以上（標準），無，無	本	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
61	TK00061 道路維持工事 視線誘導標設置工 両面反射 φ100以下 バンド式 防塵型 防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射体径φ100以下 バンド式, 防塵型 (反射体径φ100以下), 30本以上 (標準), 無, 無	本	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
62	TK00062 道路維持工事 道路鋳設置工 (貼付式) 片面反射 A型100*100 小型鋳, 手間+材料費, 小型鋳 片面反射 貼付樹脂幅10cm, 30個以上 (標準), 無, 無	個	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
63	TK00063 道路維持工事 道路鋳設置工 (貼付式) 両面反射 A型100*100 小型鋳, 手間+材料費, 小型鋳 両面反射 貼付樹脂幅10cm, 30個以上 (標準), 無, 無	個	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
64	TK00064 道路維持工事 人孔蓋枠交換 さいたま市型、T-14、調整コンクリートブロックを使用する	ヶ所	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
65	TK00065 道路維持工事 人孔蓋枠交換 さいたま市型、T-25、調整コンクリートブロックを使用する	ヶ所	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
66	TK00066 道路維持工事 人孔鉄枠高さ調整工 調整コンクリートブロックを使用する，標準（1.0）	組	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
67	TK00067 道路維持工事 調整リング 600×150	個	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
68	TK00068 道路維持工事 調整リング 600×100	個	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
69	TK00069 道路維持工事 調整リング 600×200	個	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
70	TK00070 道路維持工事 コンクリート 21-8-25 無筋・鉄筋構造物，人力打設，21-8-25（20） （高炉），養生無し，無し，全ての費用	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
71	TK00071 道路維持工事 コンクリート 18-8-25 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25（高炉），養生無し，無し，全ての費用	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
72	TK00072 道路維持工事 コンクリート 21-8-25 小型構造物，人力打設，21-8-25（20）（高炉），養生無し，無し，全ての費用	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
73	TK00073 道路維持工事 コンクリート 18-8-25 小型構造物，人力打設，18-8-25（高炉），養生無し，無し，全ての費用	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
74	TK00074 道路維持工事 型枠 一般型枠，小型構造物	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
75	TK00075 道路維持工事 型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
76	TK00076 道路維持工事 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
77	TK00077 道路維持工事 モルタル練 普通, 全ての費用	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
78	TK00078 道路維持工事 区画線設置 実線15cm 白 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し , 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
79	TK00079 道路維持工事 区画線設置 実線15cm 黄 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し , 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての 費用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
80	TK00080 道路維持工事 区画線設置 実線30cm 白 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 30cm, 無し , 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
81	TK00081 道路維持工事 区画線設置 実線・ゼブラ45cm 白 無し, 熔融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
82	TK00082 道路維持工事 区画線設置 破線15cm 白 無し, 熔融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
83	TK00083 道路維持工事 区画線設置 破線30cm 白 無し, 熔融式手動, 無し, 破線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
84	TK00084 道路維持工事 区画線設置 ゼブラ15cm 白 無し, 熔融式手動, 無し, ゼブラ 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
85	TK00085 道路維持工事 区画線設置 ゼブラ30cm 白 無し, 熔融式手動, 無し, ゼブラ 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
86	TK00086 道路維持工事 区画線設置 矢印・記号・文字15cm換算 白 無し、熔融式手動、無し、矢印・記号・文字 1 5cm換算、無し、1.5mm、無し、無し、含有量 15～18%、白、アスファルト舗装、全ての費 用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
87	TK00087 道路維持工事 区画線設置 矢印・記号・文字15cm換算 黄 無し、熔融式手動、無し、矢印・記号・文字 1 5cm換算、無し、1.5mm、無し、無し、含有量 15～18%、黄 鉛・クロムフリー、アスファ ルト舗装、全ての費用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
88	TK00088 道路維持工事 【施工単価】区画線工 赤色 熔融式	m ²	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
89	TK00089 道路維持工事 【施工単価】区画線工 緑色 熔融式	m ²	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
90	TK00090 道路維持工事 【施工単価】区画線工 青色 熔融式	m ²	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
91	TK00091 道路維持工事 【施工単価】区画線工 じてんしゃも止まれ 白色 型枠式	箇所	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
92	TK00092 道路維持工事 雑工（普通作業員）	人	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
93	TK00093 道路維持工事 交通誘導員A	人	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
94	TK00094 道路維持工事 交通誘導員B	人	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
95	TK00095 道路維持工事 土壌分析試験費 六価クロム溶出試験	検体	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
96	TK00096 道路維持工事 道路パトロール	日	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
97	TK00097 道路維持工事 統括マネジメント 要望対応、路面異常検知システム状況管理含 む	月	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
98	TK00098 道路維持工事 道路パトロールシステム	月	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
99	TK00099 道路維持工事 路面異常検知システム	月	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
100	TK00100 道路維持工事 常温合材 高耐久常温合材 20kg入	袋	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
101	TK00101 道路維持工事 舗装版切断 夜間 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
102	TK00102 道路維持工事 舗装版切断 夜間 アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
103	TK00103 道路維持工事 舗装版破碎 夜間 障害物あり、積込有り、人力 アスファルト舗装版, 有り, 4cm以下, 有り, 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
104	TK00104 道路維持工事 舗装版破碎 夜間 障害物あり、積込有り、人力 アスファルト舗装版, 有り, 4cmを超え10cm以下, 有り, 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
105	TK00105 道路維持工事 舗装版破碎積込 (小規模土工) 夜間 BH0. 13m3 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
106	TK00106 道路維持工事 舗装版破碎 夜間 障害物無し、騒音振動対策必要、積込有り、 BH0.45m3 アスファルト舗装版、無し、必要、15cm以下、有り、 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
107	TK00107 道路維持工事 舗装版破碎 夜間 障害物無し、騒音振動対策必要、積込有り、 BH0.45m3 アスファルト舗装版、無し、必要、15cmを超え35cm 以下、有り、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
108	TK00108 道路維持工事 舗装版破碎 夜間 障害物無し、騒音振動対策不要、積込有り、 BH0.45m3 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、有り、 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
109	TK00109 道路維持工事 舗装版破碎 夜間 障害物無し、騒音振動対策不要、積込有り、 BH0.45m3 アスファルト舗装版、無し、不要、15cmを超え40cm 以下、有り、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
110	TK00110 道路維持工事 路面切削 夜間 切削幅2.0m、段差すりつけの撤去作業無し 全面切削6cm以下(4000m2以下)、無し、全 ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
111	TK00111 道路維持工事 路面切削 夜間 切削幅2.0m、段差すりつけの撤去作業無し 全面切削6cm以下(4000m2を超え), 無し, 全 ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
112	TK00112 道路維持工事 路面切削 夜間 切削幅2.0m、段差すりつけの撤去作業無し 全面切削6cmを超え12cm以下, 無し, 全ての 費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
113	TK00113 道路維持工事 路面切削 夜間 切削幅2.0m、段差すりつけの撤去作業有り 全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全 ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
114	TK00114 道路維持工事 路面切削 夜間 切削幅2.0m、段差すりつけの撤去作業有り 全面切削6cm以下(4000m2を超え), 有り, 全 ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
115	TK00115 道路維持工事 路面切削 夜間 切削幅2.0m、段差すりつけの撤去作業有り 全面切削6cmを超え12cm以下, 有り, 全ての 費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
116	TK00116 道路維持工事 路面切削 夜間 帯状切削3cm以下, 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
117	TK00117 道路維持工事 貨物自動車による運搬(1車1回) 夜間 路面切削機(ホイル/廃材積込付)2.0m, 20 km, 無, 有	台	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
118	TK00118 道路維持工事 路面切削 夜間 切削幅1.0m、廃材積込装置なし、廃材積込・ 路面清掃含む	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
119	TK00119 道路維持工事 路面切削 夜間 切削幅0.35m、廃材積込装置なし、廃材積込 ・路面清掃含む	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
120	TK00120 道路維持工事 殻運搬 夜間 ダンプトラック2t積級 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り , 5.0km以下, 全ての費用	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
121	TK00121 道路維持工事 殻運搬 夜間 ダンプトラック10t積級 舗装版破碎，機械(騒音対策不要、厚15cm以下))，有り，6.0km以下，全ての費用	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
122	TK00122 道路維持工事 殻運搬(路面切削) 夜間 ダンプトラック10t積級 有り，5.0km以下，全ての費用	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
123	TK00123 道路維持工事 殻運搬 夜間 ダンプトラック10t積級 コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込)，有り，5.7km以下，全ての費用	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
124	TK00124 道路維持工事 殻運搬 夜間 ダンプトラック10t積級 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込)，有り，5.7km以下，全ての費用	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
125	TK00125 道路維持工事 加熱合材補修工 夜間 再生密粒度アスコン(20)(13)、1t未満 1t未満	t	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
126	TK00126 道路維持工事 加熱合材補修工 夜間 再生密粒度アスコン (20) (13)、1t以上2t未満 1t以上2t未満	t	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
127	TK00127 道路維持工事 加熱合材補修工 夜間 再生密粒度アスコン (20) (13)、2t以上5t未満 2t以上5t未満	t	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
128	TK00128 道路維持工事 加熱合材補修工 夜間 再生密粒度アスコン (20) (13)、5t以上20t未満 5t以上20t未満	t	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
129	TK00129 道路維持工事 人孔蓋枠交換 夜間 さいたま市型、T-14、調整コンクリートブロックを使用する	ヶ所	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
130	TK00130 道路維持工事 人孔蓋枠交換 夜間 さいたま市型、T-25、調整コンクリートブロックを使用する	ヶ所	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
131	TK00131 道路維持工事 人孔鉄枠高さ調整工 夜間 調整コンクリートブロックを使用する 調整コンクリートブロックを使用する, 標準以外, 1.3	組	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
132	TK00132 道路維持工事 区画線設置 夜間 実線15cm 白 有り, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し , 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
133	TK00133 道路維持工事 区画線設置 夜間 実線15cm 黄 有り, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し , 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て の費用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
134	TK00134 道路維持工事 区画線設置 夜間 実線30cm 白 有り, 熔融式手動, 無し, 実線 30cm, 無し , 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
135	TK00135 道路維持工事 区画線設置 夜間 実線・ゼブラ45cm 白 有り, 熔融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し , 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白 , アスファルト舗装, 全ての費用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
136	TK00136 道路維持工事 区画線設置 夜間 破線15cm 白 有り, 熔融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
137	TK00137 道路維持工事 区画線設置 夜間 破線30cm 白 有り, 熔融式手動, 無し, 破線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
138	TK00138 道路維持工事 区画線設置 夜間 ゼブラ15cm 白 有り, 熔融式手動, 無し, ゼブラ 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
139	TK00139 道路維持工事 区画線設置 夜間 ゼブラ30cm 白 有り, 熔融式手動, 無し, ゼブラ 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
140	TK00140 道路維持工事 区画線設置 夜間 矢印・記号・文字15cm換算 白 有り, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 1 5cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量 15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費 用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
141	TK00141 道路維持工事 区画線設置 夜間 矢印・記号・文字15cm換算 黄 有り, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 1 5cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量 15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファ ルト舗装, 全ての費用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
142	TK00142 道路維持工事 雑工 (普通作業員) 夜間	人	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
143	TK00143 道路維持工事 交通誘導員A (夜間)	人	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
144	TK00144 道路維持工事 交通誘導員B (夜間)	人	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
145	TK00145 道路改良工事 掘削 BH0.28m3 土砂, 上記以外 (小規模), 小規模 (標準)	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
146	TK00146 道路改良工事 掘削 障害物ありまたは、施工土量50m3以下、BH0.13m3 土砂，上記以外（小規模），小規模（標準以外）	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
147	TK00147 道路改良工事 掘削 人力 土砂，現場制約あり	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
148	TK00148 道路改良工事 床掘り BH0.45m3 土砂，平均施工幅1m以上2m未満，無し，無し	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
149	TK00149 道路改良工事 床掘り BH0.28m3 土砂，上記以外（小規模），全ての費用	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
150	TK00150 道路改良工事 床掘り 人力 土砂，現場制約あり	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
151	TK00151 道路改良工事 人力埋戻工（再生砂） タンパ締固め	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
152	TK00152 道路改良工事 埋戻し（再生砂） BH0.28m3、タンパ締固め	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
153	TK00153 道路改良工事 埋戻し BH0.28m3、タンパ締固め 上記以外（小規模），土砂，全ての費用	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
154	TK00154 道路改良工事 埋戻し 人力、タンパ締固め 現場制約あり，土砂，有り	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
155	TK00155 道路改良工事 埋戻し 人力 現場制約あり，土砂，無し	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
156	TK00156 道路改良工事 再生粒度調整砕石 RM-40	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
157	TK00157 道路改良工事 再生クラッシャーラン RC-40	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
158	TK00158 道路改良工事 粒度調整砕石 M-30	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
159	TK00159 道路改良工事 クラッシャーラン C-30	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
160	TK00160 道路改良工事 土砂等運搬 ダンプトラック4t積級 小規模、バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）、 土砂（岩塊・玉石混り土含む）、有り、7.0km 以下	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
161	TK00161 道路改良工事 土砂等運搬 ダンプトラック2t積級 小規模、バックホウ山積0.13m ³ （平積0.1m ³ ）， 土砂（岩塊・玉石混り土含む），有り，8.0km 以下	m ³	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
162	TK00162 道路改良工事 土砂等運搬 ダンプトラック10t積級 標準、バックホウ山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ），土 砂（岩塊・玉石混り土含む），有り，7.0km以 下	m ³	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
163	TK00163 道路改良工事 掘削 夜間 BH0.28m ³ 土砂，上記以外（小規模），小規模（標準）	m ³	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
164	TK00164 道路改良工事 掘削 夜間 障害物ありまたは、施工土量50m ³ 以下、BH0. 13m ³ 土砂，上記以外（小規模），小規模（標準以 外）	m ³	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
165	TK00165 道路改良工事 掘削 夜間 人力 土砂，現場制約あり	m ³	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
166	TK00166 道路改良工事 床掘り 夜間 BH0.45m3 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
167	TK00167 道路改良工事 床掘り 夜間 BH0.28m3 土砂, 上記以外 (小規模), 全ての費用	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
168	TK00168 道路改良工事 床掘り 夜間 人力 土砂, 現場制約あり	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
169	TK00169 道路改良工事 人力埋戻工 (再生砂) 夜間 タンパ締固め	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
170	TK00170 道路改良工事 埋戻し (再生砂) 夜間 BH0.28m3、タンパ締固め	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
171	TK00171 道路改良工事 埋戻し 夜間 BH0.28m3、タンパ締固め 上記以外（小規模）、土砂、全ての費用	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
172	TK00172 道路改良工事 埋戻し 夜間 人力、タンパ締固め 現場制約あり、土砂、有り	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
173	TK00173 道路改良工事 埋戻し 夜間 人力 現場制約あり、土砂、無し	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
174	TK00174 道路改良工事 土砂等運搬 夜間 ダンプトラック4t積級 小規模、バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）、 土砂（岩塊・玉石混り土含む）、有り、7.0km 以下	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
175	TK00175 道路改良工事 土砂等運搬 夜間 ダンプトラック2t積級 小規模、バックホ山積0.13m3（平積0.1m3）、 土砂（岩塊・玉石混り土含む）、有り、8.0km 以下	m3	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
176	TK00176 道路改良工事 土砂等運搬 夜間 ダンプトラック10t積級 標準, バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³), 土 砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以 下	m ³	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
177	TK00177 舗装工事 不陸整正 無し, 全ての費用	m ²	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
178	TK00178 舗装工事 不陸整正 平均t=4cm, RC-40 有り, 40mm以上46mm未満, 再生クラッシュラン RC-4 0, 全ての費用	m ²	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
179	TK00179 舗装工事 不陸整正 平均t=4cm, RM-40 有り, 40mm以上46mm未満, 再生粒度調整砕石 RM-40, 全ての費用	m ²	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
180	TK00180 舗装工事 不陸整正 平均t=3cm, C-30 有り, 28mm以上34mm未満, クラッシュラン C-30, 全 ての費用	m ²	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
181	TK00181 舗装工事 不陸整正 平均t=3cm、M-30 有り、28mm以上34mm未満、粒度調整碎石 M-30、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
182	TK00182 舗装工事 不陸整正 平均t=5cm、M-30 有り、46mm以上53mm未満、粒度調整碎石 M-30、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
183	TK00183 舗装工事 下層路盤（車道・路肩部） RC-40、t=15cm 150 mm、1層施工、再生クラッシュラン RC-40、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
184	TK00184 舗装工事 下層路盤（車道・路肩部） RC-40、t=19cm 190 mm、1層施工、再生クラッシュラン RC-40、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
185	TK00185 舗装工事 下層路盤（車道・路肩部） RC-40、t=24cm 240 mm、2層施工、再生クラッシュラン RC-40、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
186	TK00186 舗装工事 下層路盤（車道・路肩部） RC-40、t=29cm 290 mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
187	TK00187 舗装工事 下層路盤（車道・路肩部） RC-40、t=34cm 340 mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
188	TK00188 舗装工事 上層路盤（車道・路肩部） C-30、t=10cm クラッシュラン C-30, mm, mm, mm, 100 mm, 1層施工, 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
189	TK00189 舗装工事 上層路盤（車道・路肩部） C-30、t=14cm クラッシュラン C-30, mm, mm, mm, 140 mm, 1層施工, 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
190	TK00190 舗装工事 上層路盤（車道・路肩部） M-30、t=10cm 粒度調整碎石 M-30, mm, mm, mm, 100 mm, 1層施工, 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
191	TK00191 舗装工事 上層路盤（車道・路肩部） RM-40、t=15cm 再生粒度調整砕石 RM-40、mm、mm、mm、150 mm、1層施工、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
192	TK00192 舗装工事 上層路盤（車道・路肩部） RM-40、t=23cm 再生粒度調整砕石 RM-40、mm、mm、mm、230 mm、2層施工、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
193	TK00193 舗装工事 上層路盤（車道・路肩部） RM-40、t=25cm 再生粒度調整砕石 RM-40、mm、mm、mm、250 mm、2層施工、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
194	TK00194 舗装工事 上層路盤（歩道部） RC-40、t=25cm 250 mm、2層施工、再生クラッシャーラン R C-40、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
195	TK00195 舗装工事 上層路盤（歩道部） RC-40、t=10cm 100 mm、1層施工、再生クラッシャーラン R C-40、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
196	TK00196 舗装工事 フィルター層 再生砂、t=10cm 100mm以上120mm未満	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
197	TK00197 舗装工事 表層（車道・路肩部） 透水性As、t=5cm、3.0m超 3.0m超、mm、mm、50 mm、透水性アスコン(13)樹脂・消石灰入[2.00-2.10]、無し、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
198	TK00198 舗装工事 表層（車道・路肩部） 透水性As、t=5cm、1.4m以上3.0m以下 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50 mm、透水性アスコン(13)樹脂・消石灰入[2.00-2.10]、無し、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
199	TK00199 舗装工事 表層（車道・路肩部） 透水性As、t=5cm、1.4m未満 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50 mm、mm、mm、透水性アスコン(13)樹脂・消石灰入[2.00-2.10]、無し、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
200	TK00200 舗装工事 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（20）、t=5cm、3.0m超、PK-4 3.0m超、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン（20）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
201	TK00201 舗装工事 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（20）、t=5cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50mm、再生密粒度アスコン（20）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
202	TK00202 舗装工事 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（20）、t=5cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50mm、mm、mm、再生密粒度アスコン（20）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
203	TK00203 舗装工事 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（20）、t=5cm、3.0m超、PK-3 3.0m超、mm、mm、50mm、再生密粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
204	TK00204 舗装工事 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（20）、t=5cm、1.4m以上3.0m以下、PK-3 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50mm、再生密粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
205	TK00205 舗装工事 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（20）、t=5cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50mm、mm、mm、再生密粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
206	TK00206 舗装工事 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（20）、t=7cm、3.0m超、PK-4 3.0m超、mm、mm、70 mm、再生密粒度アスコン（20）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
207	TK00207 舗装工事 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（20）、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70 mm、再生密粒度アスコン（20）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
208	TK00208 舗装工事 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（20）、t=7cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70 mm、mm、再生密粒度アスコン（20）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
209	TK00209 舗装工事 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（20）、t=7cm、3.0m超、PK-3 3.0m超、mm、mm、70 mm、再生密粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
210	TK00210 舗装工事 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（20）、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK-3 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70 mm、再生密粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
211	TK00211 舗装工事 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（20）、t=7cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70 mm、mm、再生密粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
212	TK00212 舗装工事 表層（車道・路肩部） 改質Ⅱ型As（20）、t=5cm、3.0m超、PK-4 3.0m超、mm、mm、50 mm、改質As 密粒Ⅱ型（20）DS3000、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
213	TK00213 舗装工事 表層（車道・路肩部） 改質Ⅱ型As（20）、t=5cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50 mm、改質As 密粒Ⅱ型（20）DS3000、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
214	TK00214 舗装工事 表層（車道・路肩部） 改質Ⅱ型As（20）、t=5cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50 mm、mm、mm、改質As 密粒Ⅱ型（20）DS3000、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
215	TK00215 舗装工事 表層（車道・路肩部） 改質Ⅱ型As（20）、t=7cm、3.0m超、PK-4 3.0m超、mm、mm、70 mm、改質As 密粒Ⅱ型（20）DS3000、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
216	TK00216 舗装工事 表層（車道・路肩部） 改質Ⅱ型As（20）、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70mm、改質As 密粒Ⅱ型（20）DS3000、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
217	TK00217 舗装工事 表層（車道・路肩部） 改質Ⅱ型As（20）、t=7cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70mm、mm、改質As 密粒Ⅱ型（20）DS3000、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
218	TK00218 舗装工事 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13）、t=5cm、3.0m超、PK-4 3.0m超、mm、mm、50mm、再生密粒度アスコン（13）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
219	TK00219 舗装工事 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50mm、再生密粒度アスコン（13）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
220	TK00220 舗装工事 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50mm、mm、mm、再生密粒度アスコン（13）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
221	TK00221 舗装工事 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13）、t=5cm、3.0m超、PK-3 3.0m超、mm、mm、50mm、再生密粒度アスコン（13）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
222	TK00222 舗装工事 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m以上3.0m以下、PK-3 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50mm、再生密粒度アスコン（13）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
223	TK00223 舗装工事 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50mm、mm、mm、再生密粒度アスコン（13）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
224	TK00224 舗装工事 表層（歩道部）大型車乗入部 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m以上、PK-4 1.4m以上、mm、mm、50mm、再生密粒度アスコン（13）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
225	TK00225 舗装工事 表層（歩道部）大型車乗入部 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50mm、mm、mm、再生密粒度アスコン（13）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
226	TK00226 舗装工事 表層（歩道部）車乗入部 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m以上、PK-3 1.4m以上、mm、mm、50mm、再生密粒度アスコン（13）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
227	TK00227 舗装工事 表層（歩道部）車乗入部 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50mm、mm、mm、再生密粒度アスコン（13）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
228	TK00228 舗装工事 透水性アスファルト舗装（透水性アスコン） 透水性アスコンt=4cm、2.4m以上 2.4m以上、mm、40mm、透水性アスコン	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
229	TK00229 舗装工事 透水性アスファルト舗装（透水性アスコン） 透水性アスコンt=4cm、1.4m以上2.4m未満 1.4m以上2.4m未満、mm、40mm、透水性アスコン	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
230	TK00230 舗装工事 透水性アスファルト舗装（透水性アスコン） 透水性アスコンt=4cm、1.4m未満 1.4m未満、40mm、mm、透水性アスコン	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
231	TK00231 舗装工事 基層（車道・路肩部） 再生粗粒度As（20）、t=7cm、3.0m超、PK-4 3.0m超、mm、mm、70 mm、再生粗粒度アスコン（20）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
232	TK00232 舗装工事 基層（車道・路肩部） 再生粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70 mm、再生粗粒度アスコン（20）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
233	TK00233 舗装工事 基層（車道・路肩部） 再生粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70 mm、mm、再生粗粒度アスコン（20）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
234	TK00234 舗装工事 基層（車道・路肩部） 再生粗粒度As（20）、t=7cm、3.0m超、PK-3 3.0m超、mm、mm、70 mm、再生粗粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
235	TK00235 舗装工事 基層（車道・路肩部） 再生粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK-3 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70 mm、再生粗粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
236	TK00236 舗装工事 基層（車道・路肩部） 再生粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70 m m、mm、再生粗粒度アスコン（20）、プライム コート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
237	TK00237 舗装工事 基層（車道・路肩部） 改質Ⅱ型粗粒度As（20）、t=7cm、3.0m超、P K-4 3.0m超、mm、mm、70 mm、改質As 粗粒Ⅱ型 （20）DS5000、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
238	TK00238 舗装工事 基層（車道・路肩部） 改質Ⅱ型粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m以上3 .0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70 mm、改質As 粗粒Ⅱ型（20）DS5000、タックコート PK-4、全 ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
239	TK00239 舗装工事 基層（車道・路肩部） 改質Ⅱ型粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m未満 、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70 m m、mm、改質As 粗粒Ⅱ型（20）DS5000、タ ックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
240	TK00240 舗装工事 基層（車道・路肩部） 改質Ⅱ型粗粒度As（20）、t=7cm、3.0m超、P K-3 3.0m超、mm、mm、70 mm、改質As 粗粒Ⅱ型 （20）DS5000、プライムコート PK-3、全ての費 用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
241	TK00241 舗装工事 基層（車道・路肩部） 改質Ⅱ型粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK-3 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70mm、改質As粗粒Ⅱ型（20）DS5000、プライムコートPK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
242	TK00242 舗装工事 基層（車道・路肩部） 改質Ⅱ型粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70mm、mm、改質As粗粒Ⅱ型（20）DS5000、プライムコートPK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
243	TK00243 舗装工事 基層（歩道部）大型車乗入部 再生粗粒度As（20）、t=5cm、1.4m以上、PK-3 1.4m以上、mm、mm、50mm、再生粗粒度アスコン（20）、プライムコートPK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
244	TK00244 舗装工事 基層（歩道部）大型車乗入部 再生粗粒度As（20）、t=5cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50mm、mm、mm、再生粗粒度アスコン（20）、プライムコートPK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
245	TK00245 舗装工事 セメントミルク浸透 超速硬型 50mm、超速硬型	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
246	TK00246 舗装工事 アスカーブ 140cm ² 以上155cm ² 未満, 再生細粒度アスコン (13), 全ての費用	m	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
247	TK00247 舗装工事 表層 (車道・路肩部) (仮復旧) 再生密粒度As (20)、t=5cm、3.0m超、乳剤なし 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン (20), 無し, 全ての費用	m ²	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
248	TK00248 舗装工事 表層 (車道・路肩部) (仮復旧) 再生密粒度As (20)、t=5cm、1.4m以上3.0m以下、乳剤なし 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン (20), 無し, 全ての費用	m ²	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
249	TK00249 舗装工事 表層 (車道・路肩部) (仮復旧) 再生密粒度As (20)、t=5cm、1.4m未満、乳剤なし 1.4m未満 (仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン (20), 無し, 全ての費用	m ²	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
250	TK00250 舗装工事 不陸整正 夜間 無し, 全ての費用	m ²	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
251	TK00251 舗装工事 不陸整正 夜間 平均 t=4cm、RC-40 有り、40mm以上46mm未満、再生クラッシュラン RC-40、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
252	TK00252 舗装工事 不陸整正 夜間 平均 t=4cm、RM-40 有り、40mm以上46mm未満、再生粒度調整砕石 RM-40、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
253	TK00253 舗装工事 不陸整正 夜間 平均 t=3cm、C-30 有り、28mm以上34mm未満、クラッシュラン C-30、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
254	TK00254 舗装工事 不陸整正 夜間 平均 t=3cm、M-30 有り、28mm以上34mm未満、粒度調整砕石 M-30、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
255	TK00255 舗装工事 不陸整正 夜間 平均 t=5cm、M-30 有り、46mm以上53mm未満、粒度調整砕石 M-30、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
256	TK00256 舗装工事 下層路盤（車道・路肩部） 夜間 RC-40、 t =15cm 150 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
257	TK00257 舗装工事 下層路盤（車道・路肩部） 夜間 RC-40、 t =19cm 190 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
258	TK00258 舗装工事 下層路盤（車道・路肩部） 夜間 RC-40、 t =24cm 240 mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
259	TK00259 舗装工事 下層路盤（車道・路肩部） 夜間 RC-40、 t =29cm 290 mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
260	TK00260 舗装工事 下層路盤（車道・路肩部） 夜間 RC-40、 t =34cm 340 mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
261	TK00261 舗装工事 上層路盤（車道・路肩部） 夜間 C-30、t=10cm クラッシャーラン C-30、mm、mm、mm、100 mm、1層施工、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
262	TK00262 舗装工事 上層路盤（車道・路肩部） 夜間 C-30、t=14cm クラッシャーラン C-30、mm、mm、mm、140 mm、1層施工、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
263	TK00263 舗装工事 上層路盤（車道・路肩部） 夜間 M-30、t=10cm 粒度調整砕石 M-30、mm、mm、mm、100 mm、1 層施工、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
264	TK00264 舗装工事 上層路盤（車道・路肩部） 夜間 RM-40、t=15cm 再生粒度調整砕石 RM-40、mm、mm、mm、150 mm、1層施工、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
265	TK00265 舗装工事 上層路盤（車道・路肩部） 夜間 RM-40、t=23cm 再生粒度調整砕石 RM-40、mm、mm、mm、230 mm、2層施工、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
266	TK00266 舗装工事 上層路盤（車道・路肩部） 夜間 RM-40、t=25cm 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 250 mm, 2層施工, 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
267	TK00267 舗装工事 上層路盤（歩道部） 夜間 RC-40、t=10cm 100 mm, 1層施工, 再生クラッシャーラン R C-40, 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
268	TK00268 舗装工事 上層路盤（歩道部） 夜間 RC-40、t=25cm 250 mm, 2層施工, 再生クラッシャーラン R C-40, 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
269	TK00269 舗装工事 フィルター層 夜間 再生砂、t=10cm 100mm以上120mm未満	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
270	TK00270 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 透水性As、t=5cm、3.0m超 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 透水性アスコン(13)樹 脂・消石灰入[2.00-2.10], 無し, 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
271	TK00271 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 透水性As、t=5cm、1.4m以上3.0m以下 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50 mm、透水性ア スコン(13)樹脂・消石灰入[2.00-2.10]、無し、 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
272	TK00272 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 透水性As、t=5cm、1.4m未満 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50 mm、mm、m m、透水性アスコン(13)樹脂・消石灰入[2.00-2.10]、無し、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
273	TK00273 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（20）、t=5cm、3.0m超、PK-4 3.0m超、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコ ン（20）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
274	TK00274 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（20）、t=5cm、1.4m以上3.0m 以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50 mm、再生密 粒度アスコン（20）、タックコート PK-4、全て の費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
275	TK00275 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（20）、t=5cm、1.4m未満、PK- 4 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50 mm、mm、m m、再生密粒度アスコン（20）、タックコート PK -4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
276	TK00276 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（20）、t=5cm、3.0m超、PK-3 3.0m超、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
277	TK00277 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（20）、t=5cm、1.4m以上3.0m以下、PK-3 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
278	TK00278 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（20）、t=5cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50 mm、mm、mm、再生密粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
279	TK00279 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（20）、t=7cm、3.0m超、PK-4 3.0m超、mm、mm、70 mm、再生密粒度アスコン（20）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
280	TK00280 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（20）、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70 mm、再生密粒度アスコン（20）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
281	TK00281 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（20）、t=7cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70 mm、mm、再生密粒度アスコン（20）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
282	TK00282 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（20）、t=7cm、3.0m超、PK-3 3.0m超、mm、mm、70 mm、再生密粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
283	TK00283 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（20）、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK-3 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70 mm、再生密粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
284	TK00284 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（20）、t=7cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70 mm、mm、再生密粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
285	TK00285 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 改質Ⅱ型As（20）、t=5cm、3.0m超、PK-4 3.0m超、mm、mm、50 mm、改質As 密粒Ⅱ型（20）DS3000、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
286	TK00286 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 改質Ⅱ型As（20）、t=5cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50mm、改質As 密粒Ⅱ型（20）DS3000、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
287	TK00287 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 改質Ⅱ型As（20）、t=5cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50mm、mm、mm、mm、改質As 密粒Ⅱ型（20）DS3000、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
288	TK00288 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 改質Ⅱ型As（20）、t=7cm、3.0m超、PK-4 3.0m超、mm、mm、70mm、改質As 密粒Ⅱ型（20）DS3000、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
289	TK00289 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 改質Ⅱ型As（20）、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70mm、改質As 密粒Ⅱ型（20）DS3000、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
290	TK00290 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 改質Ⅱ型As（20）、t=7cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70mm、mm、mm、改質As 密粒Ⅱ型（20）DS3000、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
291	TK00291 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（13）、t=5cm、3.0m超、PK-3 3.0m超、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン（13）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
292	TK00292 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m以上3.0m以下、PK-3 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン（13）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
293	TK00293 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50 mm、mm、mm、再生密粒度アスコン（13）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
294	TK00294 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（13）、t=5cm、3.0m超、PK-4 3.0m超、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン（13）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
295	TK00295 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン（13）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位		摘 要
296	TK00296 舗装工事 表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50 mm、mm、mm、再生密粒度アスコン（13）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
297	TK00297 舗装工事 表層（歩道部） 車乗入部 夜間 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m以上、PK-3 1.4m以上、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン（13）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
298	TK00298 舗装工事 表層（歩道部） 車乗入部 夜間 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50 mm、mm、mm、再生密粒度アスコン（13）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
299	TK00299 舗装工事 表層（歩道部）大型車乗入部 夜間 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m以上、PK-4 1.4m以上、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン（13）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	
300	TK00300 舗装工事 表層（歩道部）大型車乗入部 夜間 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50 mm、mm、mm、再生密粒度アスコン（13）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計	

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
301	TK00301 舗装工事 透水性アスファルト舗装（透水性アスコン）夜間 透水性アスコンt=4cm、2.4m以上 2.4m以上, mm, 40 mm, 透水性アスコン	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
302	TK00302 舗装工事 透水性アスファルト舗装（透水性アスコン）夜間 透水性アスコンt=4cm、1.4m以上2.4m未満 1.4m以上2.4m未満, mm, 40 mm, 透水性アスコン	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
303	TK00303 舗装工事 透水性アスファルト舗装（透水性アスコン）夜間 透水性アスコンt=4cm、1.4m未満 1.4m未満, 40 mm, mm, 透水性アスコン	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
304	TK00304 舗装工事 基層（車道・路肩部） 夜間 再生粗粒度As（20）、t=7cm、3.0m超、PK-3 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 再生粗粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
305	TK00305 舗装工事 基層（車道・路肩部） 夜間 再生粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK-3 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 70 mm, 再生粗粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
306	TK00306 舗装工事 基層（車道・路肩部） 夜間 再生粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70 mm、mm、再生粗粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
307	TK00307 舗装工事 基層（車道・路肩部） 夜間 再生粗粒度As（20）、t=7cm、3.0m超、PK-4 3.0m超、mm、mm、70 mm、再生粗粒度アスコン（20）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
308	TK00308 舗装工事 基層（車道・路肩部） 夜間 再生粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70 mm、再生粗粒度アスコン（20）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
309	TK00309 舗装工事 基層（車道・路肩部） 夜間 再生粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70 mm、mm、mm、再生粗粒度アスコン（20）、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
310	TK00310 舗装工事 基層（車道・路肩部） 夜間 改質II型粗粒度As（20）、t=7cm、3.0m超、PK-3 3.0m超、mm、mm、70 mm、改質As 粗粒 II型（20）DS5000、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
311	TK00311 舗装工事 基層（車道・路肩部） 夜間 改質Ⅱ型粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK-3 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70mm、改質As粗粒Ⅱ型（20）DS5000、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
312	TK00312 舗装工事 基層（車道・路肩部） 夜間 改質Ⅱ型粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70mm、mm、改質As粗粒Ⅱ型（20）DS5000、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
313	TK00313 舗装工事 基層（車道・路肩部） 夜間 改質Ⅱ型粗粒度As（20）、t=7cm、3.0m超、PK-4 3.0m超、mm、mm、70mm、改質As粗粒Ⅱ型（20）DS5000、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
314	TK00314 舗装工事 基層（車道・路肩部） 夜間 改質Ⅱ型粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70mm、改質As粗粒Ⅱ型（20）DS5000、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
315	TK00315 舗装工事 基層（車道・路肩部） 夜間 改質Ⅱ型粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70mm、mm、改質As粗粒Ⅱ型（20）DS5000、タックコート PK-4、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
316	TK00316 舗装工事 基層（歩道部） 大型車乗入部 夜間 再生粗粒度As（20）、t=5cm、1.4m以上、PK-3 1.4m以上、mm、mm、50mm、再生粗粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
317	TK00317 舗装工事 基層（歩道部） 大型車乗入部 夜間 再生粗粒度As（20）、t=5cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50mm、mm、mm、再生粗粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
318	TK00318 舗装工事 セメントミルク浸透 夜間 超速硬型 50mm、超速硬型	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
319	TK00319 舗装工事 表層（車道・路肩部）（仮復旧） 夜間 再生密粒度As（20）、t=5cm、3.0m超、乳剤なし 3.0m超、mm、mm、50mm、再生密粒度アスコン（20）、無し、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		
320	TK00320 舗装工事 表層（車道・路肩部）（仮復旧） 夜間 再生密粒度As（20）、t=5cm、1.4m以上3.0m以下、乳剤なし 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50mm、再生密粒度アスコン（20）、無し、全ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

単 価 算 出 表

	単価コード・費目・名称	単 位			摘 要
321	TK00321 舗装工事 表層（車道・路肩部）（仮復旧） 夜間 再生密粒度As（20）、t=5cm、1.4m未満、乳 剤なし 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50 mm、mm、m m、再生密粒度アスコン（20）、無し、全 ての費用	m2	直接工事費 共通仮設費 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費 工事価格 合 計		

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
1	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		0.0001438	TK00001
2	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m		0.0003075	TK00002
3	舗装版切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで	台		0.0036501	TK00003
4	舗装版切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	m ³		0.0042079	TK00004
5	舗装版切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入又は再資源化 [焼却又は溶融含む]	m ³		0.0084158	TK00005
6	舗装版破碎 障害物あり、積込あり、人力 アスファルト舗装版, 有り, 4cm以下, 有り, 全ての費用	m ²		0.0006249	TK00006
7	舗装版破碎 障害物あり、積込あり、人力 アスファルト舗装版, 有り, 4cmを超え10cm以下, 有り, 全ての費用	m ²		0.0010671	TK00007
8	舗装版破碎積込 (小規模土工) BH0.13m ³ 全ての費用	m ²		0.0003730	TK00008
9	舗装版破碎 障害物なし、騒音振動対策必要、積込あり、BH0.45m ³ アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m ²		0.0001272	TK00009
10	舗装版破碎 障害物なし、騒音振動対策必要、積込あり、BH0.45m ³ アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	m ²		0.0001786	TK00010
11	舗装版破碎 障害物なし、騒音振動対策不要、積込あり、BH0.45m ³ アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m ²		0.0000447	TK00011

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
12	舗装版破碎 障害物なし、騒音振動対策不要、積込あり、BH0.45m3 アスファルト舗装版、無し、不要、15cmを超え40cm以下、有り、 全ての費用	m2		0.0001260	TK00012
13	路面切削 切削幅2.0m、段差すりつけの撤去作業なし 全面切削6cm以下(4000m2以下)、無し、全ての費用	m2		0.0001113	TK00013
14	路面切削 切削幅2.0m、段差すりつけの撤去作業なし 全面切削6cm以下(4000m2を超え)、無し、全ての費用	m2		0.0000940	TK00014
15	路面切削 切削幅2.0m、段差すりつけの撤去作業なし 全面切削6cmを超え12cm以下、無し、全ての費用	m2		0.0001248	TK00015
16	路面切削 切削幅2.0m、段差すりつけの撤去作業あり 全面切削6cm以下(4000m2以下)、有り、全ての費用	m2		0.0001130	TK00016
17	路面切削 切削幅2.0m、段差すりつけの撤去作業あり 全面切削6cm以下(4000m2を超え)、有り、全ての費用	m2		0.0000961	TK00017
18	路面切削 切削幅2.0m、段差すりつけの撤去作業あり 全面切削6cmを超え12cm以下、有り、全ての費用	m2		0.0001311	TK00018
19	路面切削 帯状切削3cm以下、全ての費用	m2		0.0000797	TK00019
20	貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m、20 km、無、有	台		0.0122875	TK00020
21	路面切削 切削幅1.0m、廃材積込装置なし、廃材積込・路面清掃含む	m2		0.0009533	TK00021
22	路面切削 切削幅0.35m、廃材積込装置なし、廃材積込・路面清掃含む	m2		0.0013879	TK00022

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
23	殻運搬 ダンプトラック2t積級 舗装版破碎, 機械積込 (小規模土工), 有り, 5.0km以下 , 全ての費用	m3		0.0010636	TK00023
24	殻運搬 ダンプトラック10t積級 舗装版破碎, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 6.0 km以下, 全ての費用	m3		0.0006259	TK00024
25	殻運搬 (路面切削) ダンプトラック10t積級 有り, 5.0km以下, 全ての費用	m3		0.0002450	TK00025
26	殻運搬 ダンプトラック10t積級 コンクリート (無筋) 構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7k m以下, 全ての費用	m3		0.0003295	TK00026
27	殻運搬 ダンプトラック10t積級 コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7k m以下, 全ての費用	m3		0.0004091	TK00027
28	廃材持込料 適用区分 A s 廃材	t		0.0002455	TK00028
29	廃材持込料 適用区分 C o 廃材 [有筋]	t		0.0002805	TK00029
30	廃材持込料 適用区分 C o 廃材 [無筋]	t		0.0001753	TK00030
31	廃材持込料 適用区分 C o 廃材 [鉄網入り]	t		0.0003787	TK00031
32	廃材持込料 適用区分 砕石類	m 3		0.0004860	TK00032
33	建設発生土受入費 (石灰) (第 1 ~ 第 3 種建設発生土)	m 3		0.0005470	TK00033

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
34	加熱合材補修工 再生密粒度As (20) (13)、1t未満 1t未満	t		0.0285521	TK00034
35	加熱合材補修工 再生密粒度As (20) (13)、1t以上2t未満 1t以上2t未満	t		0.0199310	TK00035
36	加熱合材補修工 再生密粒度As (20) (13)、2t以上5t未満 2t以上5t未満	t		0.0120247	TK00036
37	加熱合材補修工 再生密粒度As (20) (13)、5t以上20t未満 5t以上20t未満	t		0.0071934	TK00037
38	段差修正工 平均厚5.0mm、施工規模10㎡未満	m2		0.0066202	TK00038
39	段差修正工 平均厚5.0mm、施工規模10㎡以上～40㎡未満	m2		0.0035231	TK00039
40	段差修正工 平均厚5.0mm、施工規模40㎡以上	m2		0.0029023	TK00040
41	段差修正工 平均厚10.0mm、施工規模10㎡未満	m2		0.0091119	TK00041
42	段差修正工 平均厚10.0mm、施工規模10㎡以上～40㎡未満	m2		0.0060132	TK00042
43	段差修正工 平均厚10.0mm、施工規模40㎡以上	m2		0.0053939	TK00043
44	クラック注入工 (加熱) 幅10mm、深さ20mm	m		0.0001619	TK00044

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
45	クラック注入工 (加熱) 幅10mm、深さ30mm	m		0.0001807	TK00045
46	クラック注入工 (常温) 幅5mm、深さ20mm	m		0.0002111	TK00046
47	クラック注入工 (常温) 幅5mm、深さ30mm	m		0.0002868	TK00047
48	平板ブロック撤去 (視覚障害者誘導ブロック含む) 撤去	m ²		0.0002732	TK00048
49	特殊ブロック舗装 歩道用平板ブロック (透水性) 300×300×60 設置, 30cm×30cm	m ²		0.0020075	TK00049
50	特殊ブロック舗装 誘導 (点字・線状) ブロック300×300×60、平板 設置, 30cm×30cm	m ²		0.0022059	TK00050
51	特殊ブロック舗装 視覚障害者誘導ブロック300×300×60 (透水性) 設置, 30cm×30cm	m ²		0.0024936	TK00051
52	インターロッキングブロック撤去 (再設置) 撤去のみ, mm, 100m ² 未満, 無, 無	m ²		0.0002156	TK00052
53	インターロッキングブロック撤去 (再設置) 撤去及び再設置, 直線配置 ブロック厚 6cm, 空練りモル タル (高炉), 30 mm, 100m ² 未満, 無, 無	m ²		0.0013204	TK00053
54	構造物とりこわし 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m ³		0.0023190	TK00054
55	構造物とりこわし 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m ³		0.0041574	TK00055

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
56	構造物とりこわし 無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3		0.0073475	TK00056
57	構造物とりこわし 鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3		0.0124931	TK00057
58	ラバーポール設置工 (接着式) φ80mm H=800mm	本		0.0049378	TK00058
59	ラバーポール設置工 (固定式) φ80mm H=800mm	本		0.0056076	TK00059
60	視線誘導標設置工 片面反射 φ100以下 バンド式 防塵型 防護柵取付, 手間+材料費, 片面, 反射体径φ100以下 バンド式, 防塵型 (反射体 径φ100以下), 30本以上 (標準), 無, 無	本		0.0011974	TK00060
61	視線誘導標設置工 両面反射 φ100以下 バンド式 防塵型 防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射体径φ100以下 バンド式, 防塵型 (反射体 径φ100以下), 30本以上 (標準), 無, 無	本		0.0016534	TK00061
62	道路鋳設置工 (貼付式) 片面反射 A型100*100 小型鋳, 手間+材料費, 小型鋳 片面反射 貼付樹脂幅10cm, 30個以上 (標準), 無, 無	個		0.0004210	TK00062
63	道路鋳設置工 (貼付式) 両面反射 A型100*100 小型鋳, 手間+材料費, 小型鋳 両面反射 貼付樹脂幅10cm, 30個以上 (標準), 無, 無	個		0.0004291	TK00063
64	人孔蓋枠交換 さいたま市型、T-14、調整コンクリートブロックを使用する	ヶ所		0.0187087	TK00064
65	人孔蓋枠交換 さいたま市型、T-25、調整コンクリートブロックを使用する	ヶ所		0.0201878	TK00065
66	人孔鉄枠高さ調整工 調整コンクリートブロックを使用する, 標準 (1.0)	組		0.0041450	TK00066

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
67	調整リング 600×150	個		0.0037795	TK00067
68	調整リング 600×100	個		0.0027114	TK00068
69	調整リング 600×200	個		0.0042108	TK00069
70	コンクリート 21-8-25 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 21-8-25 (20) (高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3		0.0067127	TK00070
71	コンクリート 18-8-25 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3		0.0066243	TK00071
72	コンクリート 21-8-25 小型構造物, 人力打設, 21-8-25 (20) (高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3		0.0077254	TK00072
73	コンクリート 18-8-25 小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3		0.0076390	TK00073
74	型枠 一般型枠, 小型構造物	m2		0.0019122	TK00074
75	型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		0.0021176	TK00075
76	型枠 一般型枠, 均しコンクリート	m2		0.0010762	TK00076
77	モルタル練 普通, 全ての費用	m3		0.0209520	TK00077

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
78	区画線設置 実線15cm 白 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		0.0000774	TK00078
79	区画線設置 実線15cm 黄 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用	m		0.0000940	TK00079
80	区画線設置 実線30cm 白 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		0.0001367	TK00080
81	区画線設置 実線・ゼブラ45cm 白 無し, 熔融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		0.0001970	TK00081
82	区画線設置 破線15cm 白 無し, 熔融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		0.0000825	TK00082
83	区画線設置 破線30cm 白 無し, 熔融式手動, 無し, 破線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		0.0001464	TK00083
84	区画線設置 ゼブラ15cm 白 無し, 熔融式手動, 無し, ゼブラ 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		0.0000858	TK00084
85	区画線設置 ゼブラ30cm 白 無し, 熔融式手動, 無し, ゼブラ 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		0.0001506	TK00085
86	区画線設置 矢印・記号・文字15cm換算 白 無し, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		0.0001748	TK00086

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
87	区画線設置 矢印・記号・文字15cm換算 黄 無し, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無 し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロム フリー, アスファルト舗装, 全ての費用	m		0.0001948	TK00087
88	【施工単価】区画線工 赤色 熔融式	m ²		0.0007742	TK00088
89	【施工単価】区画線工 緑色 熔融式	m ²		0.0007742	TK00089
90	【施工単価】区画線工 青色 熔融式	m ²		0.0007742	TK00090
91	【施工単価】区画線工 じてんしゃも止まれ 白色 型枠式	箇所		0.0010680	TK00091
92	雑工（普通作業員）	人		0.0052174	TK00092
93	交通誘導員A	人		0.0038411	TK00093
94	交通誘導員B	人		0.0034301	TK00094
95	土壌分析試験費 六価クロム溶出試験	検体		0.0005470	TK00095
96	道路パトロール	日		0.0109797	TK00096
97	統括マネジメント 要望対応、路面異常検知システム状況管理含む	月		0.1337176	TK00097

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
98	道路パトロールシステム	月		0.0647222	TK00098
99	路面異常検知システム	月		0.2061789	TK00099
100	常温合材 高耐久常温合材 20kg入	袋		0.0004437	TK00100
101	舗装版切断 夜間 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		0.0001854	TK00101
102	舗装版切断 夜間 アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m		0.0003742	TK00102
103	舗装版破碎 夜間 障害物あり、積込有り、人力 アスファルト舗装版, 有り, 4cm以下, 有り, 全ての費用	m ²		0.0009264	TK00103
104	舗装版破碎 夜間 障害物あり、積込有り、人力 アスファルト舗装版, 有り, 4cmを超え10cm以下, 有り, 全ての費用	m ²		0.0015799	TK00104
105	舗装版破碎積込 (小規模土工) 夜間 BH0.13m ³ 全ての費用	m ²		0.0005101	TK00105
106	舗装版破碎 夜間 障害物無し、騒音振動対策必要、積込有り、BH0.45m ³ アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m ²		0.0001682	TK00106
107	舗装版破碎 夜間 障害物無し、騒音振動対策必要、積込有り、BH0.45m ³ アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	m ²		0.0002359	TK00107
108	舗装版破碎 夜間 障害物無し、騒音振動対策不要、積込有り、BH0.45m ³ アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m ²		0.0000633	TK00108

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
109	舗装版破碎 夜間 障害物無し、騒音振動対策不要、積込有り、BH0.45m3 アスファルト舗装版、無し、不要、15cmを超え40cm以下、有り、 全ての費用	m2		0.0001723	TK00109
110	路面切削 夜間 切削幅2.0m、段差すりつけの撤去作業無し 全面切削6cm以下(4000m2以下)、無し、全ての費用	m2		0.0001325	TK00110
111	路面切削 夜間 切削幅2.0m、段差すりつけの撤去作業無し 全面切削6cm以下(4000m2を超え)、無し、全ての費用	m2		0.0001118	TK00111
112	路面切削 夜間 切削幅2.0m、段差すりつけの撤去作業無し 全面切削6cmを超え12cm以下、無し、全ての費用	m2		0.0001499	TK00112
113	路面切削 夜間 切削幅2.0m、段差すりつけの撤去作業有り 全面切削6cm以下(4000m2以下)、有り、全ての費用	m2		0.0001346	TK00113
114	路面切削 夜間 切削幅2.0m、段差すりつけの撤去作業有り 全面切削6cm以下(4000m2を超え)、有り、全ての費用	m2		0.0001140	TK00114
115	路面切削 夜間 切削幅2.0m、段差すりつけの撤去作業有り 全面切削6cmを超え12cm以下、有り、全ての費用	m2		0.0001579	TK00115
116	路面切削 夜間 帯状切削3cm以下、全ての費用	m2		0.0000947	TK00116
117	貨物自動車による運搬(1車1回) 夜間 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m、20 km、無、有	台		0.0122875	TK00117
118	路面切削 夜間 切削幅1.0m、廃材積込装置なし、廃材積込・路面清掃含む	m2		0.0011699	TK00118
119	路面切削 夜間 切削幅0.35m、廃材積込装置なし、廃材積込・路面清掃含む	m2		0.0017460	TK00119

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
120	殻運搬 夜間 ダンプトラック2t積級 舗装版破碎, 機械積込 (小規模土工), 有り, 5.0km以下 , 全ての費用	m3		0.0014576	TK00120
121	殻運搬 夜間 ダンプトラック10t積級 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 6.0 km以下, 全ての費用	m3		0.0007620	TK00121
122	殻運搬 (路面切削) 夜間 ダンプトラック10t積級 有り, 5.0km以下, 全ての費用	m3		0.0003057	TK00122
123	殻運搬 夜間 ダンプトラック10t積級 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7k m以下, 全ての費用	m3		0.0004091	TK00123
124	殻運搬 夜間 ダンプトラック10t積級 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7k m以下, 全ての費用	m3		0.0005080	TK00124
125	加熱合材補修工 夜間 再生密粒度アスコン (20) (13)、1t未満 1t未満	t		0.0416780	TK00125
126	加熱合材補修工 夜間 再生密粒度アスコン (20) (13)、1t以上2t未満 1t以上2t未満	t		0.0287165	TK00126
127	加熱合材補修工 夜間 再生密粒度アスコン (20) (13)、2t以上5t未満 2t以上5t未満	t		0.0167142	TK00127
128	加熱合材補修工 夜間 再生密粒度アスコン (20) (13)、5t以上20t未満 5t以上20t未満	t		0.0095207	TK00128
129	人孔蓋枠交換 夜間 さいたま市型、T-14、調整コンクリートブロックを使用す る	ヶ所		0.0205699	TK00129
130	人孔蓋枠交換 夜間 さいたま市型、T-25、調整コンクリートブロックを使用す る	ヶ所		0.0220487	TK00130

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
131	人孔鉄棒高さ調整工 夜間 調整コンクリートブロックを使用する 調整コンクリートブロックを使用する, 標準以外, 1.3	組		0.0060062	TK00131
132	区画線設置 夜間 実線15cm 白 有り, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し , 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての 費用	m		0.0000979	TK00132
133	区画線設置 夜間 実線15cm 黄 有り, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し , 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスフ ァルト舗装, 全ての費用	m		0.0001145	TK00133
134	区画線設置 夜間 実線30cm 白 有り, 熔融式手動, 無し, 実線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し , 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての 費用	m		0.0001690	TK00134
135	区画線設置 夜間 実線・ゼブラ45cm 白 有り, 熔融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し , 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての 費用	m		0.0002420	TK00135
136	区画線設置 夜間 破線15cm 白 有り, 熔融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し , 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての 費用	m		0.0001053	TK00136
137	区画線設置 夜間 破線30cm 白 有り, 熔融式手動, 無し, 破線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し , 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての 費用	m		0.0001831	TK00137
138	区画線設置 夜間 ゼブラ15cm 白 有り, 熔融式手動, 無し, ゼブラ 15cm, 無し, 1.5mm, 無し , 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての 費用	m		0.0001095	TK00138
139	区画線設置 夜間 ゼブラ30cm 白 有り, 熔融式手動, 無し, ゼブラ 30cm, 無し, 1.5mm, 無し , 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての 費用	m		0.0001894	TK00139

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
140	区画線設置 夜間 矢印・記号・文字15cm換算 白 有り, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		0.0002354	TK00140
141	区画線設置 夜間 矢印・記号・文字15cm換算 黄 有り, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用	m		0.0002554	TK00141
142	雑工(普通作業員) 夜間	人		0.0078261	TK00142
143	交通誘導員A(夜間)	人		0.0057616	TK00143
144	交通誘導員B(夜間)	人		0.0051454	TK00144
145	掘削 BH0.28m ³ 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m ³		0.0001803	TK00145
146	掘削 障害物ありまたは、施工土量50m ³ 以下、BH0.13m ³ 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m ³		0.0003924	TK00146
147	掘削 人力 土砂, 現場制約あり	m ³		0.0009308	TK00147
148	床掘り BH0.45m ³ 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m ³		0.0000423	TK00148
149	床掘り BH0.28m ³ 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m ³		0.0003230	TK00149
150	床掘り 人力 土砂, 現場制約あり	m ³		0.0015040	TK00150

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
151	人力埋戻工（再生砂） タンパ締固め	m3		0.0013575	TK00151
152	埋戻し（再生砂） BH0.28m3、タンパ締固め	m3		0.0008421	TK00152
153	埋戻し BH0.28m3、タンパ締固め 上記以外（小規模）、土砂、全ての費用	m3		0.0005757	TK00153
154	埋戻し 人力、タンパ締固め 現場制約あり、土砂、有り	m3		0.0010910	TK00154
155	埋戻し 人力 現場制約あり、土砂、無し	m3		0.0008592	TK00155
156	再生粒度調整砕石 RM-40	m3		0.0002395	TK00156
157	再生クラッシャーラン RC-40	m3		0.0001831	TK00157
158	粒度調整砕石 M-30	m3		0.0007005	TK00158
159	クラッシャーラン C-30	m3		0.0006300	TK00159
160	土砂等運搬 ダンプトラック4t積級 小規模、バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）、土砂（岩塊・玉石混り土含む）、有り、7.0km以下	m3		0.0003468	TK00160
161	土砂等運搬 ダンプトラック2t積級 小規模、バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）、土砂（岩塊・玉石混り土含む）、有り、8.0km以下	m3		0.0007658	TK00161

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
162	土砂等運搬 ダンプトラック10t積級 標準、バックホ山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ），土砂（岩塊・玉石混り土含む），有り，7.0km以下	m ³		0.0002318	TK00162
163	掘削 夜間 BH0.28m ³ 土砂，上記以外（小規模），小規模（標準）	m ³		0.0002388	TK00163
164	掘削 夜間 障害物ありまたは、施工土量50m ³ 以下、BH0.13m ³ 土砂，上記以外（小規模），小規模（標準以外）	m ³		0.0005366	TK00164
165	掘削 夜間 人力 土砂，現場制約あり	m ³		0.0013963	TK00165
166	床掘り 夜間 BH0.45m ³ 土砂，平均施工幅1m以上2m未満，無し，無し	m ³		0.0000567	TK00166
167	床掘り 夜間 BH0.28m ³ 土砂，上記以外（小規模），全ての費用	m ³		0.0004444	TK00167
168	床掘り 夜間 人力 土砂，現場制約あり	m ³		0.0022569	TK00168
169	人力埋戻工（再生砂） 夜間 タンパ締固め	m ³		0.0019003	TK00169
170	埋戻し（再生砂） 夜間 BH0.28m ³ 、タンパ締固め	m ³		0.0010943	TK00170
171	埋戻し 夜間 BH0.28m ³ 、タンパ締固め 上記以外（小規模），土砂，全ての費用	m ³		0.0008278	TK00171
172	埋戻し 夜間 人力、タンパ締固め 現場制約あり，土砂，有り	m ³		0.0016338	TK00172

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
173	埋戻し 夜間 人力 現場制約あり，土砂，無し	m3		0.0012889	TK00173
174	土砂等運搬 夜間 ダンプトラック4t積級 小規模，バックホ山積0.28m3（平積0.2m3），土砂（岩塊・玉石混り土含む），有り，7.0km以下	m3		0.0004601	TK00174
175	土砂等運搬 夜間 ダンプトラック2t積級 小規模，バックホ山積0.13m3（平積0.1m3），土砂（岩塊・玉石混り土含む），有り，8.0km以下	m3		0.0010492	TK00175
176	土砂等運搬 夜間 ダンプトラック10t積級 標準，バックホ山積0.45m3（平積0.35m3），土砂（岩塊・玉石混り土含む），有り，7.0km以下	m3		0.0002828	TK00176
177	不陸整正 無し，全ての費用	m2		0.0000290	TK00177
178	不陸整正 平均t=4cm，RC-40 有り，40mm以上46mm未満，再生クラッシュラン RC-40，全ての費用	m2		0.0000406	TK00178
179	不陸整正 平均t=4cm，RM-40 有り，40mm以上46mm未満，再生粒度調整砕石 RM-40，全ての費用	m2		0.0000440	TK00179
180	不陸整正 平均t=3cm，C-30 有り，28mm以上34mm未満，クラッシュラン C-30，全ての費用	m2		0.0000579	TK00180
181	不陸整正 平均t=3cm，M-30 有り，28mm以上34mm未満，粒度調整砕石 M-30，全ての費用	m2		0.0000611	TK00181
182	不陸整正 平均t=5cm，M-30 有り，46mm以上53mm未満，粒度調整砕石 M-30，全ての費用	m2		0.0000803	TK00182
183	下層路盤（車道・路肩部） RC-40，t=15cm 150 mm，1層施工，再生クラッシュラン RC-40，全ての費用	m2		0.0000957	TK00183

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
184	下層路盤（車道・路肩部） RC-40、t=19cm 190 mm, 1層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	m2		0.0001065	TK00184
185	下層路盤（車道・路肩部） RC-40、t=24cm 240 mm, 2層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	m2		0.0001756	TK00185
186	下層路盤（車道・路肩部） RC-40、t=29cm 290 mm, 2層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	m2		0.0001892	TK00186
187	下層路盤（車道・路肩部） RC-40、t=34cm 340 mm, 2層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	m2		0.0002030	TK00187
188	上層路盤（車道・路肩部） C-30、t=10cm クラッシャーラン C-30, mm, mm, mm, 100 mm, 1層施工 , 全ての費用	m2		0.0001491	TK00188
189	上層路盤（車道・路肩部） C-30、t=14cm クラッシャーラン C-30, mm, mm, mm, 140 mm, 1層施工 , 全ての費用	m2		0.0001872	TK00189
190	上層路盤（車道・路肩部） M-30、t=10cm 粒度調整碎石 M-30, mm, mm, mm, 100 mm, 1層施工, 全ての費用	m2		0.0001597	TK00190
191	上層路盤（車道・路肩部） RM-40、t=15cm 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 150 mm, 1層施工 , 全ての費用	m2		0.0001086	TK00191
192	上層路盤（車道・路肩部） RM-40、t=23cm 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 230 mm, 2層施工 , 全ての費用	m2		0.0001933	TK00192
193	上層路盤（車道・路肩部） RM-40、t=25cm 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 250 mm, 2層施工 , 全ての費用	m2		0.0002004	TK00193
194	上層路盤（歩道部） RC-40、t=25cm 250 mm, 2層施工, 再生クラッシャーラン RC-40, 全ての費用	m2		0.0003028	TK00194

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
195	上層路盤（歩道部） RC-40、t=10cm 100 mm, 1層施工, 再生クラッシャーラン RC-40, 全ての費用	m2		0.0001444	TK00195
196	フィルター層 再生砂、t=10cm 100mm以上120mm未満	m2		0.0001818	TK00196
197	表層（車道・路肩部） 透水性As、t=5cm、3.0m超 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 透水性アスコン(13)樹脂・消石灰入[2.00-2.10], 無し, 全ての費用	m2		0.0003432	TK00197
198	表層（車道・路肩部） 透水性As、t=5cm、1.4m以上3.0m以下 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 透水性アスコン(13)樹脂・消石灰入[2.00-2.10], 無し, 全ての費用	m2		0.0003585	TK00198
199	表層（車道・路肩部） 透水性As、t=5cm、1.4m未満 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 透水性アスコン(13)樹脂・消石灰入[2.00-2.10], 無し, 全ての費用	m2		0.0005005	TK00199
200	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As(20)、t=5cm、3.0m超、PK-4 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		0.0002779	TK00200
201	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As(20)、t=5cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		0.0002953	TK00201
202	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As(20)、t=5cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		0.0004535	TK00202
203	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As(20)、t=5cm、3.0m超、PK-3 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2		0.0002931	TK00203
204	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As(20)、t=5cm、1.4m以上3.0m以下、PK-3 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2		0.0003105	TK00204
205	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As(20)、t=5cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2		0.0004686	TK00205

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
206	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（20）、t=7cm、3.0m超、PK-4 3.0m超、mm、mm、70 mm、再生密粒度アスコン（20）、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0003714	TK00206
207	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（20）、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70 mm、再生密粒度アスコン（20）、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0003888	TK00207
208	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（20）、t=7cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70 mm、mm、再生密粒度アスコン（20）、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0005843	TK00208
209	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（20）、t=7cm、3.0m超、PK-3 3.0m超、mm、mm、70 mm、再生密粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0003867	TK00209
210	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（20）、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK-3 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70 mm、再生密粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0004040	TK00210
211	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（20）、t=7cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70 mm、mm、再生密粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0005995	TK00211
212	表層（車道・路肩部） 改質Ⅱ型As（20）、t=5cm、3.0m超、PK-4 3.0m超、mm、mm、50 mm、改質As 密粒Ⅱ型（20）DS3000、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0003546	TK00212
213	表層（車道・路肩部） 改質Ⅱ型As（20）、t=5cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50 mm、改質As 密粒Ⅱ型（20）DS3000、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0003716	TK00213
214	表層（車道・路肩部） 改質Ⅱ型As（20）、t=5cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50 mm、mm、mm、改質As 密粒Ⅱ型（20）DS3000、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0005301	TK00214
215	表層（車道・路肩部） 改質Ⅱ型As（20）、t=7cm、3.0m超、PK-4 3.0m超、mm、mm、70 mm、改質As 密粒Ⅱ型（20）DS3000、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0004788	TK00215
216	表層（車道・路肩部） 改質Ⅱ型As（20）、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70 mm、改質As 密粒Ⅱ型（20）DS3000、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0004960	TK00216

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
217	表層（車道・路肩部） 改質Ⅱ型As（20）、t=7cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70 mm、mm、改質As s 密粒Ⅱ型（20）DS3000、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0006915	TK00217
218	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13）、t=5cm、3.0m超、PK-4 3.0m超、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン（13）、タ ックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0002779	TK00218
219	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン （13）、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0002953	TK00219
220	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50 mm、mm、mm、再生密粒 度アスコン（13）、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0004535	TK00220
221	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13）、t=5cm、3.0m超、PK-3 3.0m超、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン（13）、フ ライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0002931	TK00221
222	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m以上3.0m以下、PK-3 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン （13）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0003105	TK00222
223	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50 mm、mm、mm、再生密粒 度アスコン（13）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0004686	TK00223
224	表層（歩道部）大型車乗入部 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m以上、PK-4 1.4m以上、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン（13） 、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0002992	TK00224
225	表層（歩道部）大型車乗入部 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50 mm、mm、mm、再生密粒 度アスコン（13）、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0004257	TK00225
226	表層（歩道部）車乗入部 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m以上、PK-3 1.4m以上、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン（13） 、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0003144	TK00226
227	表層（歩道部）車乗入部 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50 mm、mm、mm、再生密粒 度アスコン（13）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0004408	TK00227

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
228	透水性アスファルト舗装 (透水性アスコン) 透水性アスコンt=4cm、2.4m以上 2.4m以上, mm, 40 mm, 透水性アスコン	m2		0.0003329	TK00228
229	透水性アスファルト舗装 (透水性アスコン) 透水性アスコンt=4cm、1.4m以上2.4m未満 1.4m以上2.4m未満, mm, 40 mm, 透水性アスコン	m2		0.0003042	TK00229
230	透水性アスファルト舗装 (透水性アスコン) 透水性アスコンt=4cm、1.4m未満 1.4m未満, 40 mm, mm, 透水性アスコン	m2		0.0004547	TK00230
231	基層 (車道・路肩部) 再生粗粒度As (20)、t=7cm、3.0m超、PK-4 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 再生粗粒度アスコン (20), タ ックコート PK-4, 全ての費用	m2		0.0003657	TK00231
232	基層 (車道・路肩部) 再生粗粒度As (20)、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 70 mm, 再生粗粒度アスコン (20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		0.0003831	TK00232
233	基層 (車道・路肩部) 再生粗粒度As (20)、t=7cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 再生 粗粒度アスコン (20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		0.0005786	TK00233
234	基層 (車道・路肩部) 再生粗粒度As (20)、t=7cm、3.0m超、PK-3 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 再生粗粒度アスコン (20), プ ライムコート PK-3, 全ての費用	m2		0.0003810	TK00234
235	基層 (車道・路肩部) 再生粗粒度As (20)、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK-3 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 70 mm, 再生粗粒度アスコン (20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		0.0003983	TK00235
236	基層 (車道・路肩部) 再生粗粒度As (20)、t=7cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 再生 粗粒度アスコン (20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		0.0005939	TK00236
237	基層 (車道・路肩部) 改質Ⅱ型粗粒度As (20)、t=7cm、3.0m超、PK-4 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 改質As 粗粒Ⅱ型 (20) DS500 0, タックコート PK-4, 全ての費用	m2		0.0004730	TK00237
238	基層 (車道・路肩部) 改質Ⅱ型粗粒度As (20)、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK- 4 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 70 mm, 改質As 粗粒Ⅱ型 (2 0) DS5000, タックコート PK-4, 全ての費用	m2		0.0004902	TK00238

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
239	基層（車道・路肩部） 改質Ⅱ型粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70 mm、mm、改質As s 粗粒Ⅱ型（20）DS5000、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0006857	TK00239
240	基層（車道・路肩部） 改質Ⅱ型粗粒度As（20）、t=7cm、3.0m超、PK-3 3.0m超、mm、mm、70 mm、改質As 粗粒Ⅱ型（20）DS500 0、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0004881	TK00240
241	基層（車道・路肩部） 改質Ⅱ型粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK- 3 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70 mm、改質As 粗粒Ⅱ型（ 20）DS5000、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0005056	TK00241
242	基層（車道・路肩部） 改質Ⅱ型粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70 mm、mm、改質As s 粗粒Ⅱ型（20）DS5000、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0007010	TK00242
243	基層（歩道部）大型車乗入部 再生粗粒度As（20）、t=5cm、1.4m以上、PK-3 1.4m以上、mm、mm、50 mm、再生粗粒度アスコン（20） 、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0003103	TK00243
244	基層（歩道部）大型車乗入部 再生粗粒度As（20）、t=5cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50 mm、mm、mm、再生粗粒 度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0004369	TK00244
245	セメントミルク浸透 超速硬型 50mm、超速硬型	m2		0.0005984	TK00245
246	アスカーブ 140cm ² 以上155cm ² 未満、再生細粒度アスコン（13）、全 全ての費用	m		0.0001828	TK00246
247	表層（車道・路肩部）（仮復旧） 再生密粒度As（20）、t=5cm、3.0m超、乳剤なし 3.0m超、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン（20）、 無し、全ての費用	m2		0.0002682	TK00247
248	表層（車道・路肩部）（仮復旧） 再生密粒度As（20）、t=5cm、1.4m以上3.0m以下、乳剤な し 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン （20）、無し、全ての費用	m2		0.0002836	TK00248

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
249	表層（車道・路肩部）（仮復旧） 再生密粒度As（20）、t=5cm、1.4m未満、乳剤なし 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50 mm、mm、mm、再生密粒度アスコン（20）、無し、全ての費用	m2		0.0004257	TK00249
250	不陸整正 夜間 無し、全ての費用	m2		0.0000395	TK00250
251	不陸整正 夜間 平均 t=4cm、RC-40 有り、40mm以上46mm未満、再生クラッシュラン RC-40、全ての費用	m2		0.0000511	TK00251
252	不陸整正 夜間 平均 t=4cm、RM-40 有り、40mm以上46mm未満、再生粒度調整砕石 RM-40、全ての費用	m2		0.0000547	TK00252
253	不陸整正 夜間 平均 t=3cm、C-30 有り、28mm以上34mm未満、クラッシュラン C-30、全ての費用	m2		0.0000683	TK00253
254	不陸整正 夜間 平均 t=3cm、M-30 有り、28mm以上34mm未満、粒度調整砕石 M-30、全ての費用	m2		0.0000717	TK00254
255	不陸整正 夜間 平均 t=5cm、M-30 有り、46mm以上53mm未満、粒度調整砕石 M-30、全ての費用	m2		0.0000907	TK00255
256	下層路盤（車道・路肩部） 夜間 RC-40、t=15cm 150 mm、1層施工、再生クラッシュラン RC-40、全ての費用	m2		0.0001156	TK00256
257	下層路盤（車道・路肩部） 夜間 RC-40、t=19cm 190 mm、1層施工、再生クラッシュラン RC-40、全ての費用	m2		0.0001265	TK00257
258	下層路盤（車道・路肩部） 夜間 RC-40、t=24cm 240 mm、2層施工、再生クラッシュラン RC-40、全ての費用	m2		0.0002157	TK00258
259	下層路盤（車道・路肩部） 夜間 RC-40、t=29cm 290 mm、2層施工、再生クラッシュラン RC-40、全ての費用	m2		0.0002293	TK00259

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
260	下層路盤（車道・路肩部） 夜間 RC-40、t=34cm 340 mm, 2層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	m2		0.0002431	TK00260
261	上層路盤（車道・路肩部） 夜間 C-30、t=10cm クラッシャーラン C-30, mm, mm, mm, 100 mm, 1層施工, 全ての費用	m2		0.0001694	TK00261
262	上層路盤（車道・路肩部） 夜間 C-30、t=14cm クラッシャーラン C-30, mm, mm, mm, 140 mm, 1層施工, 全ての費用	m2		0.0002071	TK00262
263	上層路盤（車道・路肩部） 夜間 M-30、t=10cm 粒度調整碎石 M-30, mm, mm, mm, 100 mm, 1層施工, 全ての費用	m2		0.0001799	TK00263
264	上層路盤（車道・路肩部） 夜間 RM-40、t=15cm 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 150 mm, 1層施工, 全ての費用	m2		0.0001286	TK00264
265	上層路盤（車道・路肩部） 夜間 RM-40、t=23cm 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 230 mm, 2層施工, 全ての費用	m2		0.0002333	TK00265
266	上層路盤（車道・路肩部） 夜間 RM-40、t=25cm 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 250 mm, 2層施工, 全ての費用	m2		0.0002406	TK00266
267	上層路盤（歩道部） 夜間 RC-40、t=10cm 100 mm, 1層施工, 再生クラッシャーラン RC-40, 全ての費用	m2		0.0001984	TK00267
268	上層路盤（歩道部） 夜間 RC-40、t=25cm 250 mm, 2層施工, 再生クラッシャーラン RC-40, 全ての費用	m2		0.0004106	TK00268
269	フィルター層 夜間 再生砂、t=10cm 100mm以上120mm未満	m2		0.0002513	TK00269
270	表層（車道・路肩部） 夜間 透水性As、t=5cm、3.0m超 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 透水性アスコン(13)樹脂・消石灰入[2.00-2.10], 無し, 全ての費用	m2		0.0003575	TK00270

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
271	表層（車道・路肩部） 夜間 透水性As、t=5cm、1.4m以上3.0m以下 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50 mm、透水性アスコン(13)樹脂・消石灰入[2.00-2.10]、無し、全ての費用	m2		0.0003806	TK00271
272	表層（車道・路肩部） 夜間 透水性As、t=5cm、1.4m未満 1.4m未満(仕上厚50mm以下)、50 mm、mm、mm、透水性アスコン(13)樹脂・消石灰入[2.00-2.10]、無し、全ての費用	m2		0.0005951	TK00272
273	表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As(20)、t=5cm、3.0m超、PK-4 3.0m超、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン(20)、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0002932	TK00273
274	表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As(20)、t=5cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン(20)、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0003190	TK00274
275	表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As(20)、t=5cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満(仕上厚50mm以下)、50 mm、mm、mm、再生密粒度アスコン(20)、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0005579	TK00275
276	表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As(20)、t=5cm、3.0m超、PK-3 3.0m超、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン(20)、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0003084	TK00276
277	表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As(20)、t=5cm、1.4m以上3.0m以下、PK-3 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン(20)、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0003343	TK00277
278	表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As(20)、t=5cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満(仕上厚50mm以下)、50 mm、mm、mm、再生密粒度アスコン(20)、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0005730	TK00278
279	表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As(20)、t=7cm、3.0m超、PK-4 3.0m超、mm、mm、70 mm、再生密粒度アスコン(20)、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0003867	TK00279
280	表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As(20)、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70 mm、再生密粒度アスコン(20)、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0004126	TK00280
281	表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As(20)、t=7cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)、mm、70 mm、mm、再生密粒度アスコン(20)、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0007074	TK00281

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
282	表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（20）、t=7cm、3.0m超、PK-3 3.0m超、mm、mm、70 mm、再生密粒度アスコン（20）、フ ライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0004018	TK00282
283	表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（20）、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK-3 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70 mm、再生密粒度アスコン （20）、フライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0004278	TK00283
284	表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（20）、t=7cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70 mm、mm、再生 密粒度アスコン（20）、フライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0007226	TK00284
285	表層（車道・路肩部） 夜間 改質Ⅱ型As（20）、t=5cm、3.0m超、PK-4 3.0m超、mm、mm、50 mm、改質As 密粒Ⅱ型（20）DS300 0、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0003697	TK00285
286	表層（車道・路肩部） 夜間 改質Ⅱ型As（20）、t=5cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50 mm、改質As 密粒Ⅱ型（ 20）DS3000、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0003957	TK00286
287	表層（車道・路肩部） 夜間 改質Ⅱ型As（20）、t=5cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50 mm、mm、mm、改質As 密 粒Ⅱ型（20）DS3000、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0006344	TK00287
288	表層（車道・路肩部） 夜間 改質Ⅱ型As（20）、t=7cm、3.0m超、PK-4 3.0m超、mm、mm、70 mm、改質As 密粒Ⅱ型（20）DS300 0、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0004940	TK00288
289	表層（車道・路肩部） 夜間 改質Ⅱ型As（20）、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70 mm、改質As 密粒Ⅱ型（ 20）DS3000、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0005197	TK00289
290	表層（車道・路肩部） 夜間 改質Ⅱ型As（20）、t=7cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70 mm、mm、改質A s 密粒Ⅱ型（20）DS3000、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0008145	TK00290
291	表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（13）、t=5cm、3.0m超、PK-3 3.0m超、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン（13）、フ ライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0003084	TK00291
292	表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m以上3.0m以下、PK-3 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン （13）、フライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0003343	TK00292

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
293	表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50 mm、mm、mm、再生密粒度アスコン（13）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0005730	TK00293
294	表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（13）、t=5cm、3.0m超、PK-4 3.0m超、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン（13）、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0002932	TK00294
295	表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン（13）、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0003190	TK00295
296	表層（車道・路肩部） 夜間 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50 mm、mm、mm、再生密粒度アスコン（13）、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0005579	TK00296
297	表層（歩道部） 車乗入部 夜間 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m以上、PK-3 1.4m以上、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン（13）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0003439	TK00297
298	表層（歩道部） 車乗入部 夜間 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50 mm、mm、mm、再生密粒度アスコン（13）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0005362	TK00298
299	表層（歩道部） 大型車乗入部 夜間 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m以上、PK-4 1.4m以上、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン（13）、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0003287	TK00299
300	表層（歩道部） 大型車乗入部 夜間 再生密粒度As（13）、t=5cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50 mm、mm、mm、再生密粒度アスコン（13）、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0005210	TK00300
301	透水性アスファルト舗装（透水性アスコン） 夜間 透水性アスコンt=4cm、2.4m以上 2.4m以上、mm、40 mm、透水性アスコン	m2		0.0003823	TK00301
302	透水性アスファルト舗装（透水性アスコン） 夜間 透水性アスコンt=4cm、1.4m以上2.4m未満 1.4m以上2.4m未満、mm、40 mm、透水性アスコン	m2		0.0003543	TK00302
303	透水性アスファルト舗装（透水性アスコン） 夜間 透水性アスコンt=4cm、1.4m未満 1.4m未満、40 mm、mm、透水性アスコン	m2		0.0005832	TK00303

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
304	基層（車道・路肩部） 夜間 再生粗粒度As（20）、t=7cm、3.0m超、PK-3 3.0m超、mm、mm、70 mm、再生粗粒度アスコン（20）、フ ライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0003962	TK00304
305	基層（車道・路肩部） 夜間 再生粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK-3 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70 mm、再生粗粒度アスコン （20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0004221	TK00305
306	基層（車道・路肩部） 夜間 再生粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70 mm、mm、再生 粗粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0007169	TK00306
307	基層（車道・路肩部） 夜間 再生粗粒度As（20）、t=7cm、3.0m超、PK-4 3.0m超、mm、mm、70 mm、再生粗粒度アスコン（20）、タ ックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0003811	TK00307
308	基層（車道・路肩部） 夜間 再生粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70 mm、再生粗粒度アスコン （20）、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0004069	TK00308
309	基層（車道・路肩部） 夜間 再生粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70 mm、mm、再生 粗粒度アスコン（20）、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0007017	TK00309
310	基層（車道・路肩部） 夜間 改質Ⅱ型粗粒度As（20）、t=7cm、3.0m超、PK-3 3.0m超、mm、mm、70 mm、改質As 粗粒Ⅱ型（20）DS500 0、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0005035	TK00310
311	基層（車道・路肩部） 夜間 改質Ⅱ型粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK- 3 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70 mm、改質As 粗粒Ⅱ型（ 20）DS5000、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0005292	TK00311
312	基層（車道・路肩部） 夜間 改質Ⅱ型粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70 mm、mm、改質A s 粗粒Ⅱ型（20）DS5000、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0008240	TK00312
313	基層（車道・路肩部） 夜間 改質Ⅱ型粗粒度As（20）、t=7cm、3.0m超、PK-4 3.0m超、mm、mm、70 mm、改質As 粗粒Ⅱ型（20）DS500 0、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0004883	TK00313

令和 8 年度 仕様単価価格表

	名 称	単 位	単 価	構 成 比	摘 要
314	基層（車道・路肩部） 夜間 改質Ⅱ型粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m以上3.0m以下、PK-4 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70 mm、改質As 粗粒Ⅱ型（20）DS5000、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0005142	TK00314
315	基層（車道・路肩部） 夜間 改質Ⅱ型粗粒度As（20）、t=7cm、1.4m未満、PK-4 1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）、mm、70 mm、mm、改質As 粗粒Ⅱ型（20）DS5000、タックコート PK-4、全ての費用	m2		0.0008089	TK00315
316	基層（歩道部） 大型車乗入部 夜間 再生粗粒度As（20）、t=5cm、1.4m以上、PK-3 1.4m以上、mm、mm、50 mm、再生粗粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0003399	TK00316
317	基層（歩道部） 大型車乗入部 夜間 再生粗粒度As（20）、t=5cm、1.4m未満、PK-3 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50 mm、mm、mm、再生粗粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		0.0005322	TK00317
318	セメントミルク浸透 夜間 超速硬型 50mm、超速硬型	m2		0.0006336	TK00318
319	表層（車道・路肩部）（仮復旧） 夜間 再生密粒度As（20）、t=5cm、3.0m超、乳剤なし 3.0m超、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン（20）、無し、全ての費用	m2		0.0002828	TK00319
320	表層（車道・路肩部）（仮復旧） 夜間 再生密粒度As（20）、t=5cm、1.4m以上3.0m以下、乳剤なし 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50 mm、再生密粒度アスコン（20）、無し、全ての費用	m2		0.0003056	TK00320
321	表層（車道・路肩部）（仮復旧） 夜間 再生密粒度As（20）、t=5cm、1.4m未満、乳剤なし 1.4m未満（仕上厚50mm以下）、50 mm、mm、mm、再生密粒度アスコン（20）、無し、全ての費用	m2		0.0005202	TK00321
	合 計			1.0000000	